

Fiche technique

Rail équipotentiel 1804 pour montage encastré

Référence: 5015545



- Rail d'équipotentialité 1804 monté dans boîte encastrée
- Boîte encastrée avec empreinte défonçable pour introduire les câbles et le couvercle nécessaires
- Bande de contact en laiton nickelé
- Vis et pinces en acier galvanisé

Possibilités de raccordement :

- 6 câbles 1,5-10 mm²
- 1 câble 6-16 mm²

CuZn
37 laiton

Données de base

Référence	5015545
Désignation 1	Répartiteur de terre
Désignation 2	avec boîtier à encastrer
Fabricant	OBO
Dimension	50x5mm
Matériau	laiton
Unité d'emballage minimale	5
Unité de mesure	Pièce
Poids	20,7 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Rail équipotentiel 1804 pour montage encastré

Référence: 5015545



Dimensions

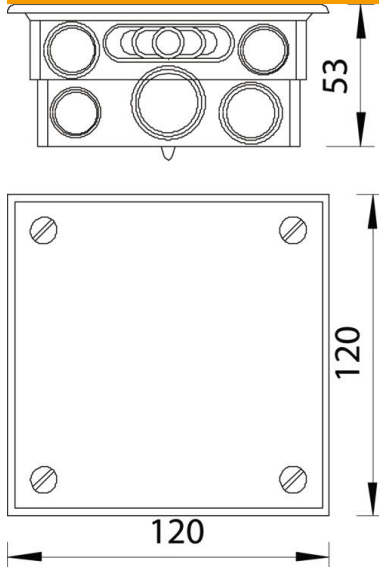

Longueur	120 mm
Largeur	120 mm
Hauteur	53 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de raccordements de conducteurs plats jusqu'à 30 mm	1
Nombre de raccordements de conducteurs plats jusqu'à 40 mm	0
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 16 mm ² rigides	7
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 25 mm ² rigides	0
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 6 mm ² rigides	0
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 95 mm ² rigides	0
Nombre de raccordements de conducteurs 10 mm	0
Nombre de raccordements de conducteurs ronds 8 mm	0
Nombre de raccordements de conducteurs ronds 8-10 mm	1
Nombre de raccordements de conducteurs ronds total	7
Modèle	Dans le boîtier
Forme de construction	Construction fixe
Isolateur	oui
Surface de la borne	galvanisé
Surface du rail de contact	Nickelé
Matériau de la borne	acier
Matériau du rail de contact	laiton