

# Fiche technique

## Tôle de départ FT

Référence: 6220460



Tôle de départ à monter sur l'échelon pour dérivation verticale des câbles.  
Avec vis et écrous combiné, en quantités nécessaires.

CE


St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	6220460
Type	LAB 50 FT
Désignation 1	Tôle de départ
Désignation 2	pour échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	B500mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	99 kg
Unité de poids	kg/100 paires

### Dimensions

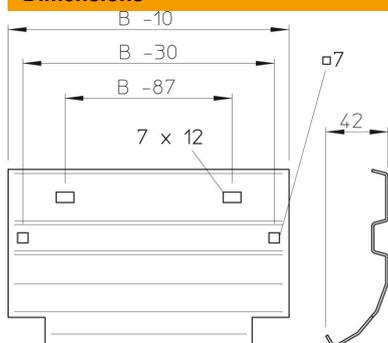

Largeur	500 mm
Hauteur	45 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote B	500 mm

# Fiche technique

Tôle de départ FT

Référence: 6220460



## Caractéristiques techniques

Sécurité de fonctionnement	non
Acier inoxydable, décapé	non
Modèle longue portée	non