


Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione ÜSM-A-4

Codice articolo: 5092472

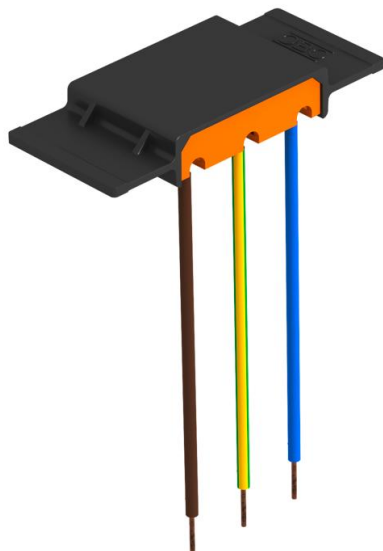

Modulo di protezione dalle sovratensioni tipo 3 secondo DIN EN 61643-11 per reti 230V.

- con segnalazione acustica d'intervento
- con dimensioni ridotte e connessione Y
- plastica priva di alogeni (UL 94 V-0)
- supporto con funzione di separazione per l'installazione in moduli apparecchi GB2 / GB3 e supporti universali UT3 e UT4

Applicazione: utilizzo universale per tutti i sistemi di installazione. 2-poli, 16 A/250 V~, con segnalazione acustica dei guasti.



Dati anagrafici

Codice articolo	5092472
Tipo	ÜSM-A-4
Definizione 1	Limitatore sovratensione Modul
Definizione 2	con supporto
Produttore	OBO
Dimensionee	255V
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	2 kg
Unità di peso	kg/100 Paio



Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione ÜSM-A-4

Codice articolo: 5092472



Dati tecnici



Tempo di reazione	<25 ns
Versione	incl. supporto con funzione di parete divisoria
Versione dei poli	1
Temperatura d'esercizio max	60 °C
Temperatura d'esercizio min.	-15 °C
Livello di protezione complessivo [L-PE]	1500 kV
Tensione massima continua AC	255
LPZ	2→3
Protezione massima da sovracorrente in rete	16
Massima potenza fusibile	16 A
Corrente nominale di scarica massima (8/20 µs)	6 kA
Tipo di montaggio	altro
Corrente nominale di dispersione (8/20 µs)	3 kA
Tensione nominale AC (50 / 60 Hz)	230 V
Forma della rete	altro
OBO_Corrente di carico nominale (morsetto di ingresso/uscita)	16 A
Livello di protezione	≤1,5
Livello di protezione [L-N]	≤1500
Livello di protezione [N-PE]	1.5 kV
Livello di protezione filo - terra	1500 V
Segnalazione sull'apparecchio	acustico
SPD secondo EN 61643-11	Tipo 3
SPD secondo IEC 61643-1	classe III
Tipo di linea per limitatori di protezione da sovratensioni	Linea di energia AC