


# Scheda tecnica

## Modulo di protezione dalle sovratensioni 230 V

Codice articolo: 5092451

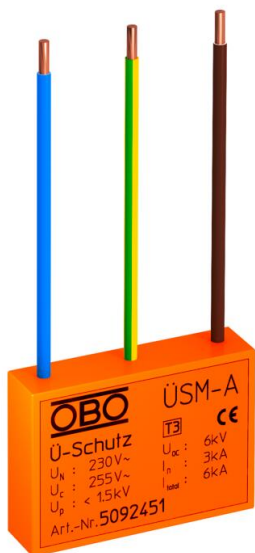

Modulo protez. da sovratens. tipo 3 a norma DIN EN 61643-11 per reti da 230 V.

- con segnalazione acustica d'errore
- con dimensioni ridotte
- plastica priva di alogeni (UL 94 V-0)
- circuito Y

Utilizzo: Inserimento universale in tutti i sistemi d'installazione.



### Dati anagrafici

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo      | 5092451                        |
| Tipo                 | ÜSM-A                          |
| Definizione 1        | Limitatore sovratensione Modul |
| Definizione 2        | per tutti i sistemi di install |
| Produttore           | OBO                            |
| Dimensionee          | 255V                           |
| Unità VK più piccola | 1                              |
| Unità                | Pezzo                          |
| Peso                 | 1.5 kg                         |
| Unità di peso        | kg/100 Paio                    |


# Scheda tecnica

## Modulo di protezione dalle sovratensioni 230 V

Codice articolo: 5092451



### Dati tecnici



|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Tempo di reazione   | <25 ns                               |
| Versione  | segnalazione acustica delle funzioni |
| Versione dei poli   | altro                                |
| Temperatura d'esercizio max                                   | 60 °C                                |
| Temperatura d'esercizio min.                                  | -15 °C                               |
| Livello di protezione complessivo [L-PE]                      | 1500 kV                              |
| Tensione massima continua AC                                  | 255                                  |
| LPZ   | 2→3                                  |
| Protezione massima da sovracorrente in rete                   | 16                                   |
| Massima potenza fusibile                                      | 16 A                                 |
| Corrente nominale di scarica massima (8/20 µs)                | 6 kA                                 |
| Tipo di montaggio   | altro                                |
| Corrente nominale di dispersione (8/20 µs)                    | 3 kA                                 |
| Tensione nominale AC (50 / 60 Hz)                             | 230 V                                |
| Forma della rete  | altro                                |
| OBO_Corrente di carico nominale (morsetto di ingresso/uscita) | 16 A                                 |
| Livello di protezione   | ≤1,3                                 |
| Livello di protezione [L-N]                                   | ≤1500                                |
| Livello di protezione [N-PE]                                  | 1.5 kV                               |
| Livello di protezione filo - terra                            | 1500 V                               |
| Segnalazione sull'apparecchio                                 | acustico                             |
| SPD secondo EN 61643-11                                       | Tipo 3                               |
| SPD secondo IEC 61643-1                                       | classe III                           |
| Tipo di linea per limitatori di protezione da sovratensioni   | Linea di energia AC                  |