

# Fiche technique

## Tige de capture profilée

Référence: 5401989



- Convient pour les charges au vent selon Eurocode 1 : DIN EN 1991-1-4
- À partir d'une longueur >2,5 m, une fixation supplémentaire, par ex. une entretoise isolée est recommandée
- Dernier mètre réduit de Ø 16 mm à Ø 10 mm, matériau : AlMgSi
- Convient pour le système de pied FangFix

**Alu** aluminium

### Données de base

Référence	5401989
Type	101 VL3000
Désignation 1	Pointe de captage
Désignation 2	conique
Fabricant	OBO
Dimension	3000mm
Matériau	aluminium
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	79 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

## Tige de capture profilée

Référence: 5401989



### Dimensions

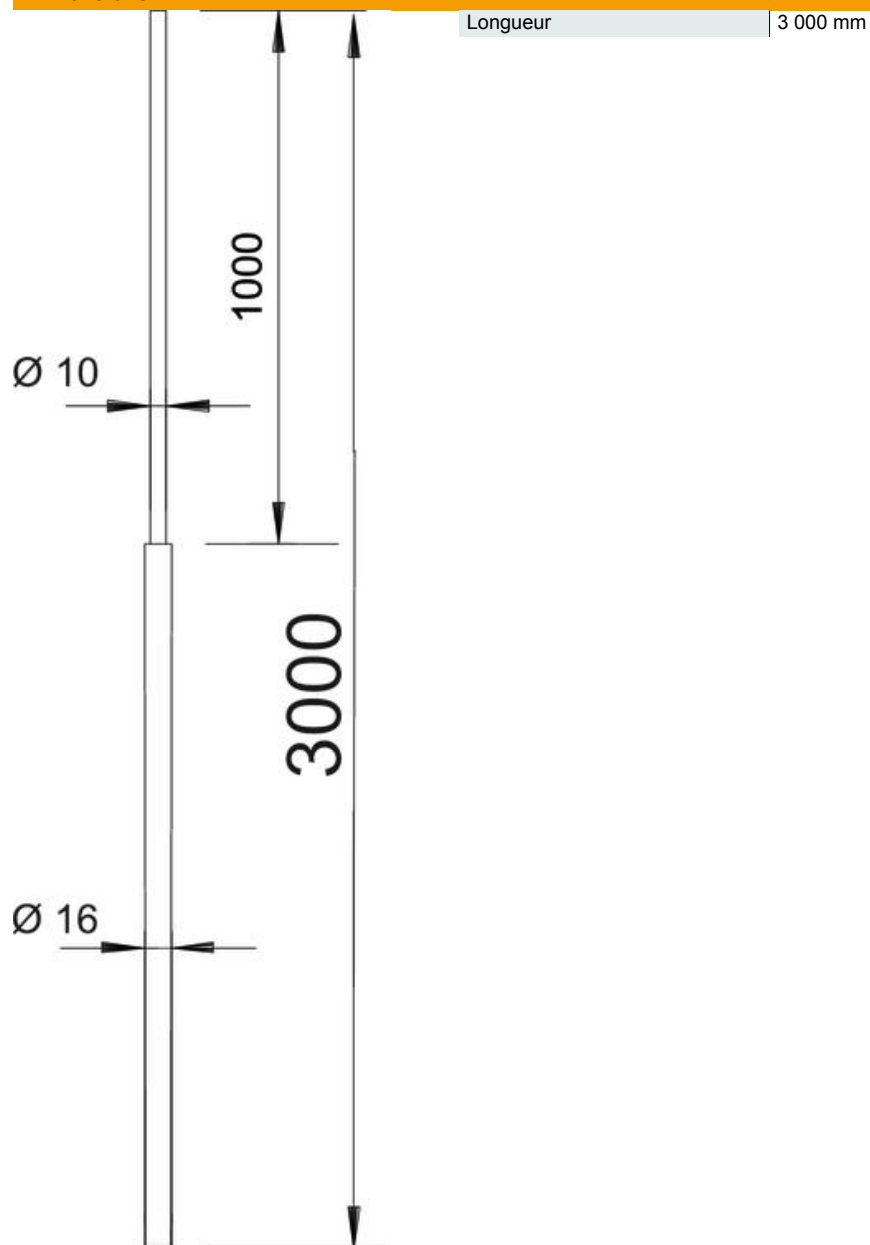

### Caractéristiques techniques

Raccordement	Conducteur rond
Modèle	Tige de capture rétréci
Modèle isolé haute tension	non

# Fiche technique

Tige de capture profilée

Référence: 5401989



## Caractéristiques techniques

Dimension nominale Ø	10/16 mm
----------------------	----------