


# Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura PG, grigio chiaro

Codice articolo: 2036096

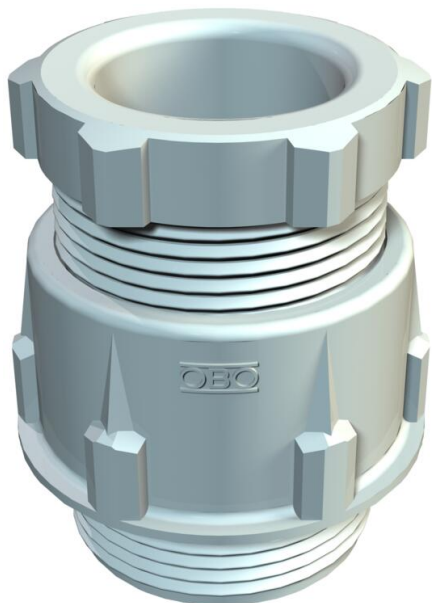

Pressacavo standard forma A secondo DIN 46320 con anello di tenuta singolo in NR/SBR.

Filettatura Pg secondo DIN 40430.

Grado di protezione: con anello di tenuta per raccordo filettato IP 65, senza anello di tenuta per raccordo filettato IP 54 .

Nota: a causa del pericolo di incrinature da tensioni interne serrare i pressacavi in polistirolo solo moderatamente!  
antiurto



PS Polistirolo

## Dati anagrafici

Codice articolo	2036096
Tipo	106 PG9
Definizione 1	Pressacavo
Produttore	OBO
Dimensionee	PG9
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polistirolo
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	0.56 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


# Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura PG, grigio chiaro

Codice articolo: 2036096



## Misure

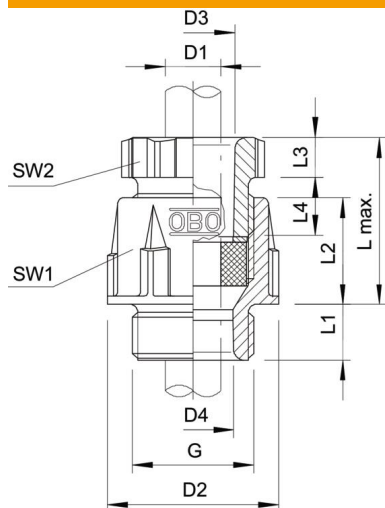

Lunghezza.	21.5 mm
Larghezza	21.5 mm
Altezza	30 mm
Dimensione D1	7 mm
Dimensione D2	21.5 mm
Dimensione D3	10.5 mm
Dimensione D4	11 mm
Dimensione G	Pg9 mm
Dimensione L max.	25 mm
Dimensione L1	8 mm
Dimensione L2	14 mm
Dimensione L3	5 mm
Dimensione L4	9 mm

## Dati tecnici

Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Versione	dritto
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	7 mm
Area di tenuta D min.	4.5 mm
antiesplorazione	no
Per zona esplosiva	NULL
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	NULL
Filettatura	Pg 9
Tipo filettatura	PG
Lunghezza filettatura	8 mm
Dimensioni nominali filettatura	9
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	sì
Guarnizione multiforo	no
Con controdamo	no
Resistente agli urti	no
Apertura di chiave 1	19 mm
Apertura di chiave 2	16 mm
Grado di protezione	IP65
Collegamento a vite divisibile	no
Possibilità di scarico di trazione	no