

## Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura metrica, nessuna guarnizione a striscia, nichelato

Codice articolo: 2083639



Pressacavo con adattatore esagonale, forma C4 secondo DIN 46320 con raccordo filettato a passo metrico secondo EN 60423 bzw. ISO 68.

Anelli di pressione in acciaio, zincato galvanicamente e passivato trasparente.

Guarnizione interna in NR/SBR.

Grado di protezione: con anello di tenuta per raccordo filettato IP 65, senza anello di tenuta per raccordo filettato IP 54.

Con guarnizione interna singola, con diametro interno piccolo.

\* Prezzo secondo quotazione DEL.



**CuZn**  
37 Ottone

**N** nichelato

### Dati anagrafici

Codice articolo	2083639
Tipo	163 MS M20
Definizione 1	Pressacavo
Produttore	OBO
Dimensionee	M20
Materiale	Ottone
Superficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	2.21 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


# Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura metrica, nessuna guarnizione a striscia, nichelato

Codice articolo: 2083639



## Misure

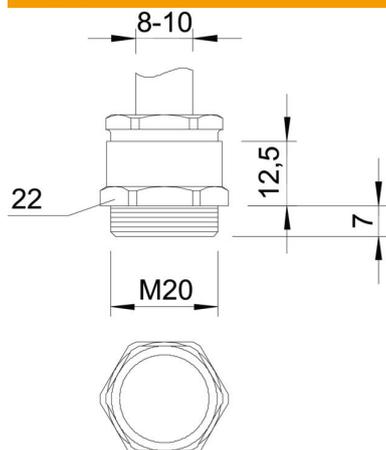

Dimensione e	24.4 mm
Dimensione L1	7 mm
Dimensione L2	12.5 mm

## Dati tecnici

Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	10 mm
Area di tenuta D min.	8 mm
antiesplorazione	no
Pressacavo per cavo piatto	no
Per zona esplosiva	NULL
Filettatura	M20 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Lunghezza filettatura	7 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	no
Guarnizione multiforo	no
Con controdamo	no
Resistente agli urti	no
Apertura di chiave 1	22 mm
Apertura di chiave 2	20 mm
Grado di protezione	IP54
Possibilità di scarico di trazione	no