

Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura metrica, nessuna guarnizione a striscia, nichelato

Codice articolo: 2083655



Pressacavo con adattatore esagonale, forma C4 secondo DIN 46320 con raccordo filettato a passo metrico secondo EN 60423 bzw. ISO 68.

Anelli di pressione in acciaio, zincato galvanicamente e passivato trasparente.

Guarnizione interna in NR/SBR.

Grado di protezione: con anello di tenuta per raccordo filettato IP 65, senza anello di tenuta per raccordo filettato IP 54 .

Con guarnizione interna singola, con diametro interno piccolo.

* Prezzo secondo quotazione DEL.



CuZn
37 Ottone

N nichelato

Dati anagrafici

Codice articolo	2083655
Tipo	163 MS M32
Definizione 1	Pressacavo
Produttore	OBO
Dimensionee	M32
Materiale	Ottone
Superficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	8.21 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura metrica, nessuna guarnizione a striscia, nichelato

Codice articolo: 2083655



Misure

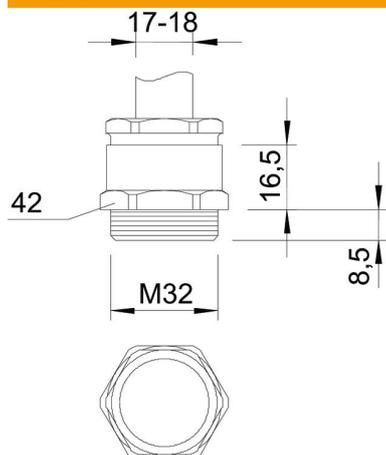

Dimensione e	43.5 mm
Dimensione L1	8.5 mm
Dimensione L2	16.5 mm

Dati tecnici

Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	26 mm
Area di tenuta D min.	24 mm
antiesplorazione	no
Pressacavo per cavo piatto	no
Per zona esplosiva	NULL
Filettatura	M32 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Lunghezza filettatura	8.5 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	no
Guarnizione multiforo	no
Con controdamo	no
Resistente agli urti	no
Apertura di chiave 1	42 mm
Apertura di chiave 2	37 mm
Grado di protezione	IP65
Possibilità di scarico di trazione	no