

Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura PG, nessuna guarnizione a striscia, nichelato

Codice articolo: 2082071



Pressacavo con adattatore esagonale, forma C4 secondo DIN 46320 con raccordo filettato PG secondo DIN 40430.

Anelli di pressione in acciaio, zincato galvanicamente e passivato trasparente.

Guarnizione interna in NR/SBR.

Grado di protezione: con anello di tenuta per raccordo filettato IP 65, senza anello di tenuta per raccordo filettato IP 54 .

Con guarnizione interna singola, con diametro interno minore.

* Prezzo secondo quotazione DEL.



CuZn 37	Ottone
N	nichelato

Dati anagrafici

Codice articolo	2082071
Tipo	163 MS PG 7
Definizione 1	Pressacavo
Produttore	OBO
Dimensionee	PG7
Materiale	Ottone
Superficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	0.85 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura PG, nessuna guarnizione a striscia, nichelato

Codice articolo: 2082071



Misure

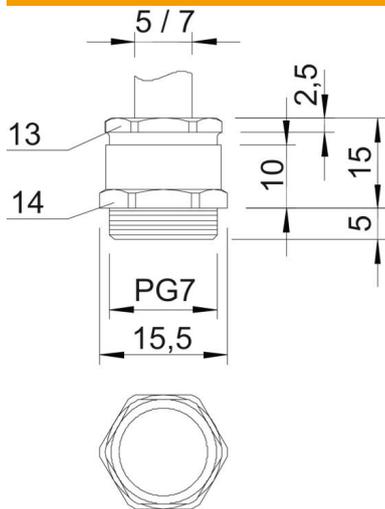

Dimensione e	15.5 mm
Dimensione L	15 mm
Dimensione L max.	15 mm
Dimensione L1	5 mm
Dimensione L2	10 mm
Dimensione L3	2.5 mm

Dati tecnici

Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	7 mm
Area di tenuta D min.	5 mm
antiesplorazione	no
Pressacavo per cavo piatto	no
Per zona esplosiva	NULL
Filettatura	Pg 7
Tipo filettatura	PG
Lunghezza filettatura	5 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	no
Guarnizione multiforo	no
Con contro dado	no
Resistente agli urti	no
Apertura di chiave 1	14 mm
Apertura di chiave 2	13 mm
Grado di protezione	IP54
Possibilità di scarico di trazione	no