


# Fiche technique

## Porte-conducteur avec contre-plaque pivotante

Référence: 5229383

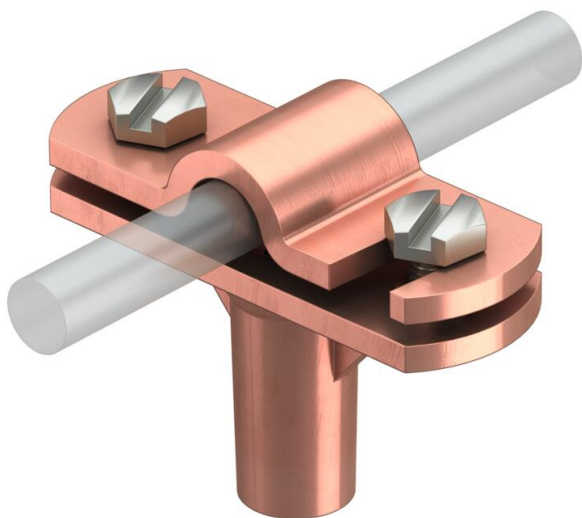

- Avec taraudage (G)
- Plaque supérieure pivotante pour un montage rapide
- Plaque supérieure montée avec 2 vis à tête hexagonale
- Hauteur de montage 30 mm

**Zn** zinc moulé sous pression

**Cu** cuivré

### Données de base

Référence	5229383
Type	168 DIN-K-M8
Désignation 1	Porte-conducteur
Désignation 2	pour conducteur rond
Fabricant	OBO
Dimension	8-10mm
Matériau	zinc moulé sous pression
Surface	cuivré
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	20
Unité de mesure	Pièce
Poids	7,196 kg
Unité de poids	kg/100 paires

### Caractéristiques techniques

Type de fixation du support	Perforation avec filetage M
Type de fixation du conducteur	avec collier à vis
Utilisation en zone Ex	oui
Filetage	M8
Filetage, métrique	8
Modèle isolé haute tension	non

# Fiche technique

## Porte-conducteur avec contre-plaque pivotante

Référence: 5229383



### Caractéristiques techniques

Dimensions du conducteur	8-10 mm rond
Matériau du support	zinc moulé sous pression
Matériau du socle	zinc moulé sous pression
Matériau de la contre-plaque	zinc moulé sous pression