

Scheda tecnica

Morsetto per tondo fino a 25 mm² per 1801 VDE

Codice articolo: 5015766



- Per conduttori a uno o più fili da 25-95 mm²
- Per conduttori flessibili fino a 70 mm² (max. Ø 13,5 mm)
- 2 unità di separazione
- Portata di corrente da fulmini 100 kA (10/350)
- Acciaio, zincato galvanicamente
- Staffa di trazione con fissaggio a vite sicuro contro l'autoallentamento (ad es. richiesto nel settore industriale e a rischio d'esplosione)



St Acciaio

G zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	5015766
Tipo	1801 RK95
Definizione 1	Morsetto terminale
Definizione 2	per piastra equipotenziale
Produttore	OBO
Dimensionee	95mm ²
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	4.7 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Morsetto per tondo fino a 25 mm² per 1801 VDE

Codice articolo: 5015766



Misure

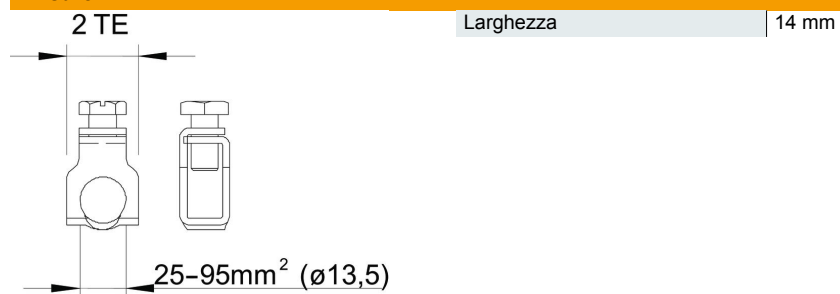

Dati tecnici

Possibilità di collegamento	25-95 mm ²
Adatto all'attacco del conduttore a nastro	no
Adatto all'attacco conduttore tondo	sì
Adatto all'attacco conduttore settoriale	no
Max Sezione conduttore	95 mm ²
Unità di separazione TE (10 mm)	2
Per barra collettiva	altro