


# Fiche technique

## Rail d'équipotentialité BigBar pour l'industrie

Référence: 5015842

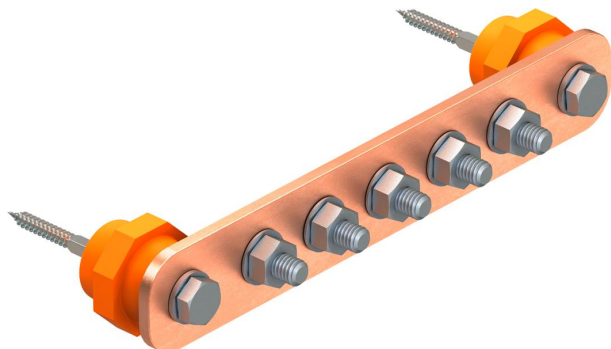

Rail d'équipotentialité pour la liaison équipotentielle selon la norme DIN VDE 0100-410/-540, ainsi que la liaison équipotentielle de protection contre la foudre selon la norme DIN VDE 0185-305 (CEI 62305)

- Pieds d'isolateur
- Montage rapide et facile des câbles de raccordement à l'aide des vis à tête bombée M10
- Complet avec chevilles et vis pour le montage mural
- Avec rondelle élastique (DIN 137) pour l'arrêt de vis contre le desserrage involontaire (par ex. nécessaire dans l'industrie et les zones explosibles)




**Cu** cuivre

### Données de base

Référence	5015842
Type	1802 10 CU
Désignation 1	Répartiteur de terre
Désignation 2	BigBar, 10 raccords
Fabricant	OBO
Dimension	10xM10
Matériau	cuivre
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	180 kg
Unité de poids	kg/100 paires

### Dimensions

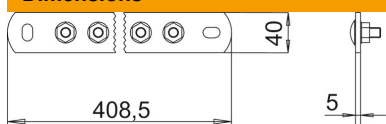

Longueur	408,5 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	5 mm

### Caractéristiques techniques

Nombre de raccordements de conducteurs plats jusqu'à 30 mm	0
Nombre de raccordements de conducteurs plats jusqu'à 40 mm	0
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 16 mm <sup>2</sup> rigides	0
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 25 mm <sup>2</sup> rigides	0
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 6 mm <sup>2</sup> rigides	0
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 95 mm <sup>2</sup> rigides	0

# Fiche technique

## Rail d'équipotentialité BigBar pour l'industrie

Référence: 5015842



### Caractéristiques techniques

Nombre de raccordements de conducteurs 10 mm	0
Nombre de raccordements de conducteurs ronds 8 mm	0
Nombre de raccordements de conducteurs ronds 8-10 mm	0
Nombre de raccordements de conducteurs ronds total	10
Nombre de raccordements	10
Modèle	borne uniquement
Forme de construction	Construction fixe
Capacité de courant de foudre admissible	H/100 kA
Isolateur	oui
Matériau de la borne	cuivre
Matériau du rail de contact	cuivre