


# Scheda tecnica

## Piastra equipotenziale per ambienti umidi

Codice articolo: 5015553

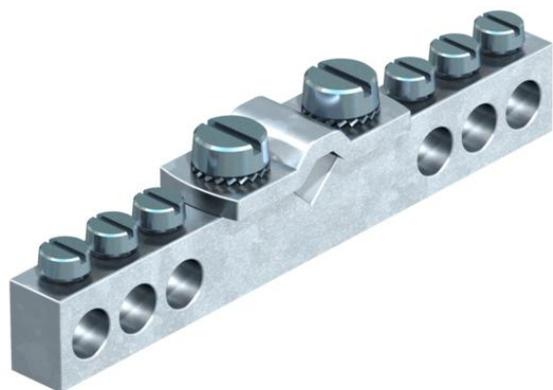

- Terminali portacontatti in ottone nichelato
- Viti e piastrina superiore in acciaio zincato galvanicamente


- Possibilità di collegamento:
- 6 conduttori da 1,5-10 mm<sup>2</sup>
  - 1 conduttore da 6-16 mm<sup>2</sup>

**CuZn**  
37 Ottone

### Dati anagrafici

Codice articolo	5015553
Tipo	1804
Definizione 1	Piastra equipotenziale
Definizione 2	per bagno
Produttore	OBO
Dimensionee	409
Materiale	Ottone
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	2.963 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

### Misure

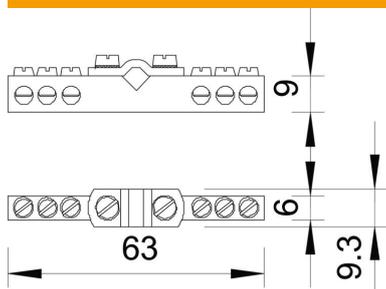

Lughezza.	63 mm
Larghezza	9.3 mm
Altezza	9 mm

# Scheda tecnica

## Piastra equipotenziale per ambienti umidi

Codice articolo: 5015553



### Dati tecnici

Numero collegamento conduttore piatto fino a 30 mm	0
Numero collegamento conduttore piatto fino a 40 mm	0
Numero collegamento conduttore piatto fino a 16 mm <sup>2</sup> rigido	1
Numero collegamento conduttore piatto fino a 25 mm <sup>2</sup> rigido	0
Numero collegamento conduttore fino a 6 mm <sup>2</sup> rigido	6
Numero collegamento conduttore fino a 95 mm <sup>2</sup> rigido	0
Numero collegamento tondo 10 mm	0
Numero collegamento conduttore tondo 8 mm	0
Numero collegamento tondo 8-10 mm	0
Numero collegamento tondo totale	7
Versione	senza Calotta
Forma costruttiva	Struttura fissa
Isolatoree	no
Superficie del morsetto	zincato galvanicamente
Superficie della rotaia di contatto	nicelato
Materiale del morsetto	Acciaio
Materiale della rotaia di contatto	Ottone