


Scheda tecnica

Graffa per cavi multipli, per 16 cavi, antifiamma

Codice articolo: 2204916

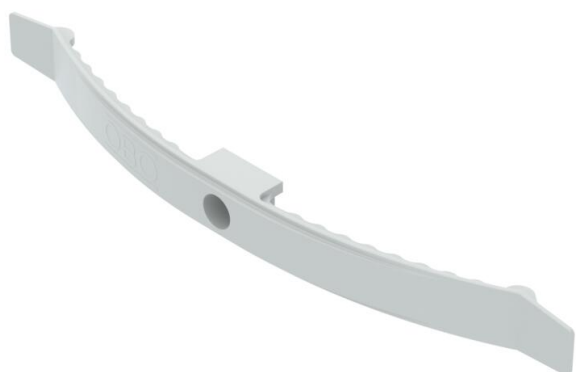

Versione antifiamma, specialmente indicato per il montaggio su controsoffitti.

Termoplasto Poliestere termoplastico, grigio pietra RAL 7030, antifiamma secondo VDE 0471/DIN IEC 695 parte 2-1, temperatura di prova 960°C, o V-O secondo UL 94, privo di alogeni.

Altezza morsetto 9 mm, con distanziatore 13 mm.

Foro di fissaggio Ø 6 mm.
2033/F per max. 16 cavi NYM 3 x 1,5 mm²



PBPT Polibutilentereftalato

Dati anagrafici

Codice articolo	2204916
Definizione 1	Morsetto per cavi
Produttore	OBO
Dimensionee	2x8 NYM3x1,5
Colore	grigio pietra; RAL 7030
Materiale	Polibutilentereftalato
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	2.588 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
OBO_CO2_Fußabdruck_80556	0,409 kg COe / 1 Stück


Scheda tecnica

Graffa per cavi multipli, per 16 cavi, antifiamma

Codice articolo: 2204916



Misure

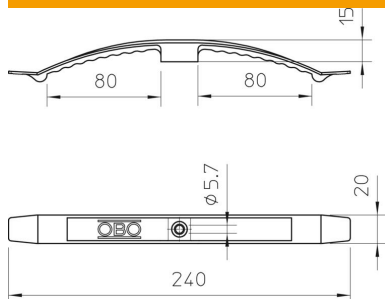

Dati tecnici

Numero di cavi NYM 3 x 1,5	16
Versione antifiamma	sì
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 750 °C
Mantenimento funzionale	no
Priva di alogeni	sì
Con tassello	no