

# Fiche technique

## Conducteur de terre profilée, partiellement isolée

Référence: 5430011



- diamètres 16 mm d'insertion de terre et 10 mm de connexion
- avec gaine thermorétractable contre la corrosion

**St** acier

**F** galvanisé à chaud

### Données de base

Référence	5430011
Type	204 KS-2000
Désignation 1	Tige conductrice de terre
Désignation 2	profilé 16/10, gainée
Fabricant	OBO
Dimension	2000mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud
Norme de surface	DIN 267, Teil 10
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	230 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

Conducteur de terre profilé, partiellement isolé

Référence: 5430011



## Dimensions

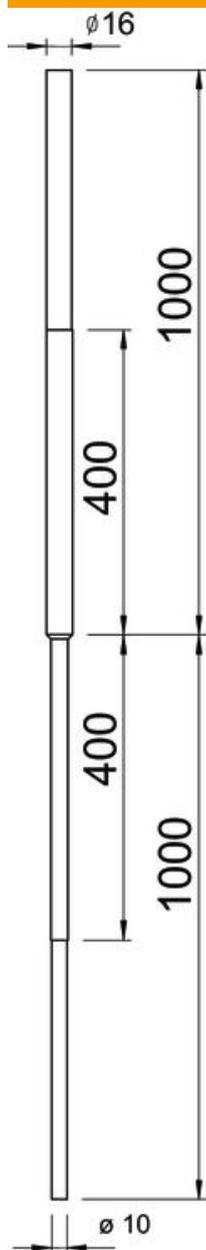

Longueur	2 000 mm
Cote L	1 000 mm

## Caractéristiques techniques

Avec trous de raccordement	non
Dimension nominale Ø	16/10 mm

# Fiche technique

Conducteur de terre profilée, partiellement isolée

Référence: 5430011



## Caractéristiques techniques

Conique		oui
---------	--	-----