

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, coppa in plastica, 1 via, FT

Codice articolo: 1175343



Per tutti i profilati a C con larghezza delle scanalature di 18 e 22 mm.

Coppa premente in polipropilene, priva di alogeni, colore grigio chiaro RAL 7035.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1175343
Tipo	2056U 34 FT
Definizione 1	Staffa reggicavo
Produttore	OBO
Dimensionee	28-34mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	7.5 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Staffa reggicavo, coppa in plastica, 1 via, FT



Codice articolo: 1175343



Misure

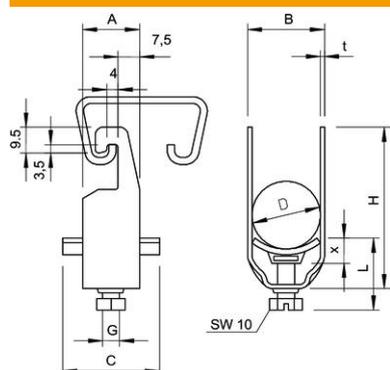

Dimensione A	20 mm
Dimensione B	39 mm
Dimensione C	34 mm
Dimensione G (mm)	M8
Dimensione H	67 mm
Dimensione L	37.5 mm
Dimensione t	2 mm
Dimensione x	5.5 mm

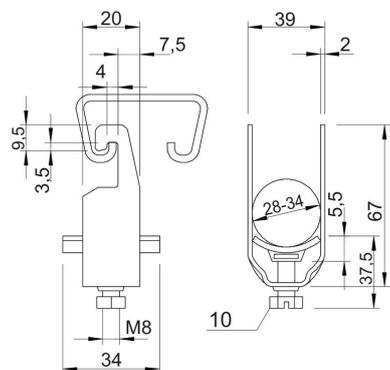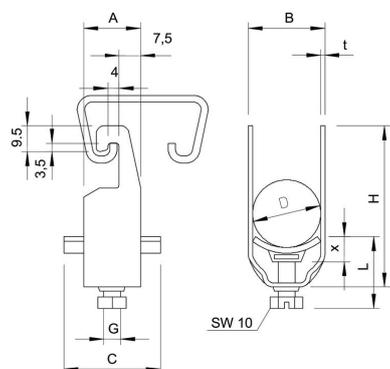

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, coppa in plastica, 1 via, FT

Codice articolo: 1175343



Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	1
per 1 cavo H	67 mm
per 1 cavo L	37.5
per 2 cavi H	103 mm
per 2 cavi L	44.5 mm
per 3 cavi H	139 mm
per 3 cavi L	44.5 mm
per diametro tubo max	32 mm
per diametro tubo min.	32 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max	22 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.	18 mm
Priva di alogeni	sì
Max Coppia di serraggio	5 Nm
Con coppa in plastica	sì
Con coppa metallica	no
Tipo di montaggio	Profilati
Resistente agli urti	no
Capacità D max	34 mm
Capacità D min.	28 mm
Aggiunta superficie	zincato a caldo
Aggiunta materiale	Acciaio
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Plastica
Qualità del materiale della coppa	Polipropilene