

Fiche technique

Contre-plaque, métal, universelle A2

Référence: 1197231



Contre-plaque en métal, pour le montage sur bride de fixation. Possibilité d'utilisation universelle indépendante du rail.



A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

Données de base

| | |
|--|-------------------------|
| Référence | 1197231 |
| Désignation 1 | Contre-plaque |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 16-22mm |
| Matériau | acier inoxydable 1.4301 |
| Surface | nu, traité |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 100 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 1,062 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte | 0,925 kg COe / 1 Mètre |

Fiche technique

Contre-plaque, métal, universelle A2


Référence: 1197231



Dimensions



| | |
|-------------|--------|
| Cote B | 28 mm |
| Dimension H | 8,8 mm |
| Cote L | 35 mm |

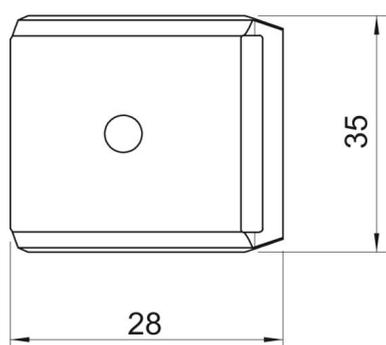

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Modèle Contreplaque/Colliers | Contre-plaque |
| Convient pour diamètre de câbles max. | 22 mm |
| Sans halogène | oui |
| Plage de serrage D max. | 22 mm |
| Plage de serrage D min. | 16 mm |