

Fiche technique

Gouttière longue

Référence: 1195867



Pour augmenter la surface d'appui de câbles avec sécurité de fonctionnement intégrée, une gouttière longue est montée en plus de la bride de fixation (L = 200 mm).




St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Référence | 1195867 |
| Désignation 1 | Gouttière longue |
| Désignation 2 | pour bride de fixation 46-52mm |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 44-50, 200mm |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 25 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 16,2 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |

Dimensions

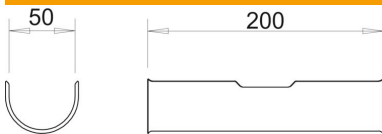

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------|------------------|
| Modèle Contreplaque/Colliers | Gouttière longue |
| Plage de serrage D max. | 50 mm |
| Plage de serrage D min. | 44 mm |
| Pour collier 2056/M max. | 52 |
| Pour collier 2056/M min. | 46 mm |