

Fiche technique

Gouttière longue

Référence: 1195883



Pour augmenter la surface d'appui de câbles avec sécurité de fonctionnement intégrée, une gouttière longue est montée en plus de la bride de fixation (L = 200 mm).




St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	1195883
Désignation 1	Gouttière longue
Désignation 2	pour bride de fixation 58-64mm
Fabricant	OBO
Dimension	56-62, 200mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièce
Poids	19,7 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte	0,311 kg COe / 1 Pièce

Dimensions

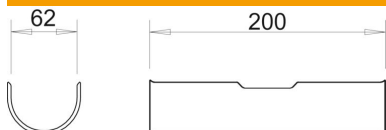

Caractéristiques techniques

Modèle Contreplaque/Colliers	Gouttière longue
Plage de serrage D max.	62 mm
Plage de serrage D min.	56 mm
Pour collier 2056/M max.	64
Pour collier 2056/M min.	58 mm