

Fiche technique

Point fixe de mise à la terre avec double filetage

Référence: 5420022



- Pour raccordement aux prises de terre, conducteurs de descente et aciers d'armature
- Plaque de contact : Ø 80 mm en acier inoxydable (V4A)
- Avec filetage M10 et M12
- Avec couvercle en plastique pour faciliter l'installation
- Avec boulon de raccordement 180 mm (V4A)




A4 Acier inoxydable

Données de base

Référence	5420022
Type	205 DG L180 V4A
Désignation 1	Borne de terre avec axe
Désignation 2	et double taraudage
Fabricant	OBO
Dimension	M10/M12
Matériau	Acier inoxydable 1.4404
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièce
Poids	23,9 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Dimensions

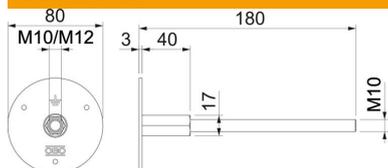

Longueur	180 mm
----------	--------

Fiche technique

Point fixe de mise à la terre avec double filetage

Référence: 5420022



Caractéristiques techniques

Axe de raccordement	180 mm
Capacité de courant de foudre admissible	H/100 kA
Diamètre de la plaque de raccordement	80 mm
Filetage	M10/M12
Courant de court-circuit (50 Hz)(1 s ; ≤300 °C)	3,3
Matériau de l'éclisse de raccordement	Acier, inoxydable (V4A)