

Fiche technique

Piquet de terre BP

Référence: 5000866



- Système «BP» (poste fédérale allemande)
- Excellentes propriétés de contact grâce à une garniture en métal tendre dans la perforation
- Avec pivot et perforation pour l'installation en série
- Correspond aux exigences de la norme VDE 0185-305 (IEC 62305) et DIN EN 62561-2
- Courant de court-circuit I_k (50 Hz), durée 1 s, température max.



A4 Acier inoxydable

Données de base

Référence	5000866
Type	219 20 BP V4A
Désignation 1	Piquet de terre
Fabricant	OBO
Dimension	1,5m
Matériau	Acier inoxydable 1.4401
Unité d'emballage minimale	5
Unité de mesure	Pièce
Poids	365 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Piquet de terre BP

Référence: 5000866



Dimensions

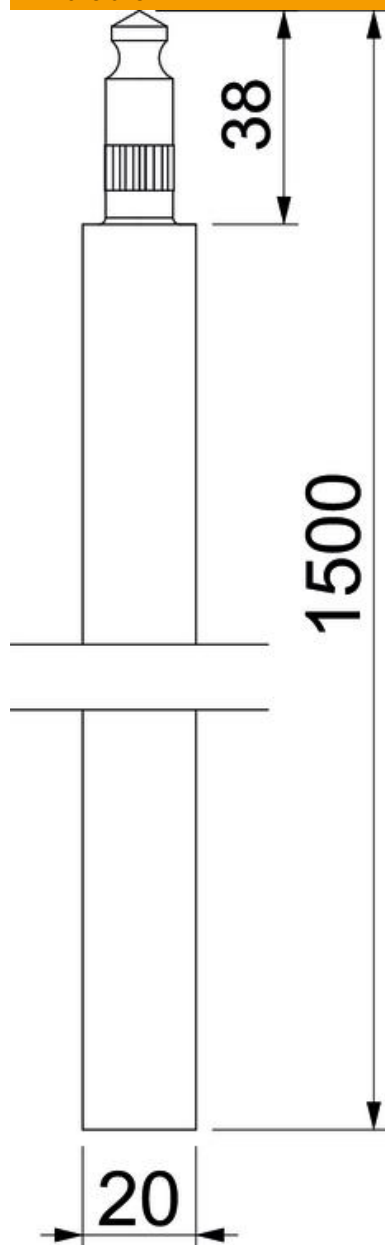

Longueur	1 500 mm
Cote L	1 500 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	autres
Forme de piquet de terre	BP

Fiche technique

Piquet de terre BP

Référence: 5000866



Caractéristiques techniques

Capacité de courant de foudre admissible	H1/150 kA
Courant de court-circuit (50 HZ)(1 s ; ≤300 °C)	4,2
Type de profilé	rond D=20 mm
Type de raccordement	avec pivot/perforation