

# Fiche technique

## Piquet de terre OMEX

Référence: 5000203



- Système OMEX
- Avec pivot et perforation pour l'installation en série
- Avec tiges hexagonales trempées
- Couche de zinc d'au moins 60 µm
- Excellentes propriétés de contact grâce à une garniture en métal tendre dans la perforation
- Correspond aux exigences de VDE 0185-305 (IEC 62305) et DIN EN 62561-2 S:0



**St** acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	5000203
Type	219 20 OMEX FT
Désignation 1	Piquet de terre
Fabricant	OBO
Dimension	2m
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	5
Unité de mesure	Pièce
Poids	491,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

## Piquet de terre OMEX

Référence: 5000203



### Dimensions

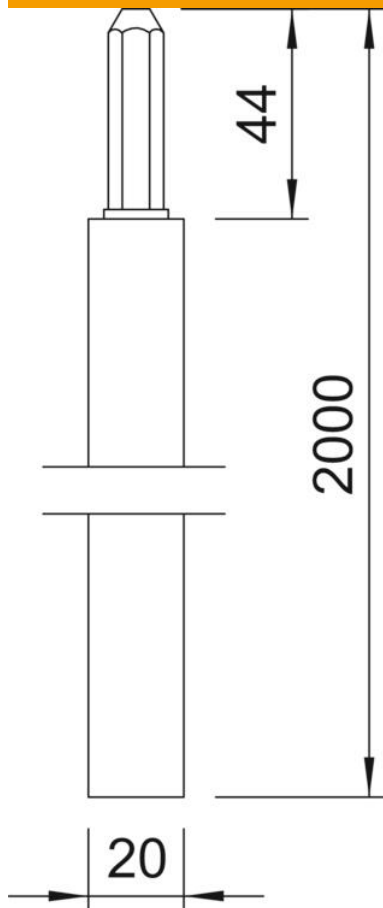

Longueur	2 000 mm
Cote D	20 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle	autres
Forme de piquet de terre	OMEX
Capacité de courant de foudre admissible	H/100 kA
Courant de court-circuit (50 HZ)(1 s ; ≤300 °C)	7,9
Type de profilé	rond D=20 mm
Type de raccordement	avec pivot/perforation