

Fiche technique

Piquet de terre pour applications standard

Référence: 5000769



- Grande résistance à la corrosion
- Couche de zinc d'environ 130 µm
- Avec pivot et perforation pour l'installation en série
- Pivot rond avec trois moletages
- Conforme aux exigences de la norme VDE 0185-305 (IEC 62305) et de la norme DIN EN 62561-2
- Courant de court-circuit I_k (50 Hz), durée 1 s, température max. 300 °C: 12,3 kA



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	5000769
Type	219 25 ST FT
Désignation 1	Piquet de terre
Désignation 2	standard (ST)
Fabricant	OBO
Dimension	1,5m
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	5
Unité de mesure	Pièce
Poids	573 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Piquet de terre pour applications standard

Référence: 5000769



Dimensions

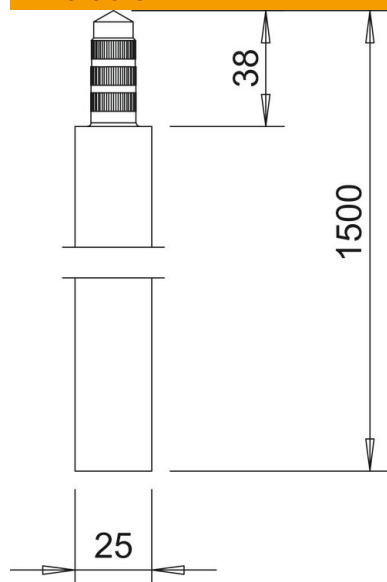

Longueur | 1 500 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	autres
Forme de piquet de terre	Standard
Capacité de courant de foudre admissible	H/100 kA
Courant de court-circuit (50 HZ)(1 s ; ≤300 °C)	12,3
Type de profilé	rond D=25 mm
Type de raccordement	avec pivot/perforation