

# Scheda tecnica

## Dispensore di profondità per applicazioni standard

Codice articolo: 5000769



- Alta resistenza alla corrosione
- Rivestimento zincato di ca. 130 µm
- Con perno e foro per innesto
- Perno tondo con tre zigrinature
- Conforme allo standard VDE 0185-305 (IEC 62305) e DIN EN 62561-2
- Corrente di cortocircuito I<sub>k</sub> (50 Hz), tempo 1 s, temp. max. 300 °C: 12.3 kA



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	5000769
Tipo	219 25 ST FT
Definizione 1	Dispensore di terra
Definizione 2	standard
Produttore	OBO
Dimensionee	1,5m
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	573 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


# Scheda tecnica

Dispensore di profondità per applicazioni standard

Codice articolo: 5000769



## Misure

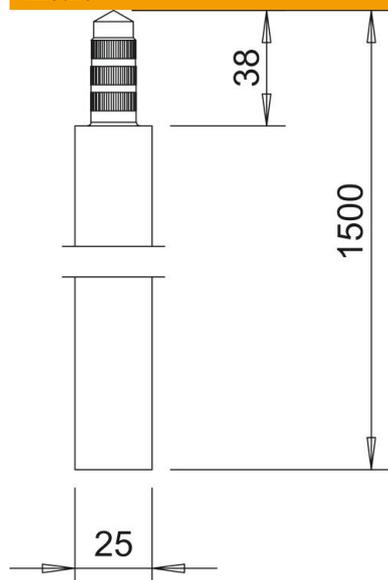

Lughezza. | 1'500 mm

## Dati tecnici

Versione	altro
Forma dispersore di profondità	Standard
Capacità di portata della corrente da fulmine	H/100 kA
Corrente di cortocircuito (50 HZ)(1 s; ≤ 300°C)	12.3
Tipo di profilo	rotondo D=25 mm
Tipo di collegamento	con spina/foro