

Fiche technique

Raccord rapide Vario pour Rd 6-8 / Rd 6-8 mm

Référence: 5311423



- Raccordement en Té, en croix ou parallèle
- Montage rapide à l'aide d'une vis M10 x 30 en acier inoxydable
- Correspond aux exigences selon VDE 0185-305 (IEC 62305)



A2 Acier inoxydable

Données de base

Référence	5311423
Type	249 6-8 VA CH
Désignation 1	Eclisse rapide
Désignation 2	Vario
Fabricant	OBO
Dimension	40x40mm
Matériau	Acier inoxydable
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièce
Poids	9,14 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Raccord rapide Vario pour Rd 6-8 / Rd 6-8 mm


Référence: 5311423



Dimensions



Cote A 40 mm

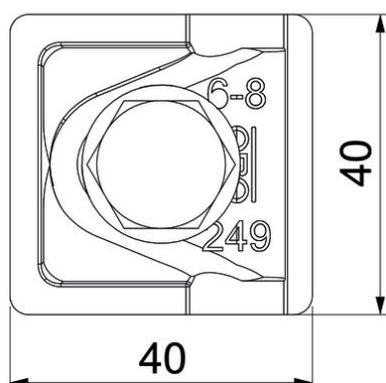

Caractéristiques techniques

Type de vis de fixation	Vis à tête hexagonale
Type de raccord	Borne de raccordement à usage multiple
Capacité de courant de foudre admissible	H/100 kA
Convient pour le raccordement	Conducteur rond Rd 6-8 / Rd 6-8
Ajustement	RD 6-8 / 6-8 mm
Plaque intermédiaire	non