


Scheda tecnica

Morsetto rapido Vario 200 kA

Codice articolo: 5311595

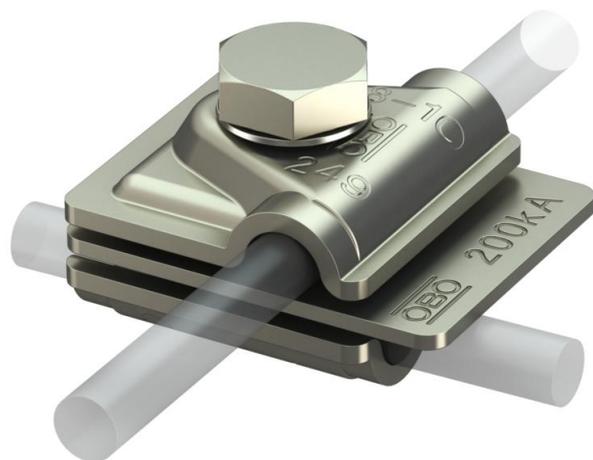

- per connessioni a T-, incrociate e parallele
- montaggio rapido tramite una vite M10 x 30 in acciaio inox
- conforme agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305)
- controllato nel rispetto di VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1) con 200 kA
- per l'utilizzo nella classe di protezione da fulmini I con in conduttore isCon® Premium



A2 Acciaio, INOX 1.4301

Dati anagrafici

Codice articolo	5311595
Tipo	249 8-10 V2A 200
Definizione 1	Connettore Quick 200kA
Definizione 2	Vario
Produttore	OBO
Dimensionee	50x40mm
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	12.374 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Scheda tecnica

Morsetto rapido Vario 200 kA

Codice articolo: 5311595



Dati tecnici

Tipo di vite di fissaggio	Vite a testa esagonale
Tipo di Giunto	Morsetto di connessione multiplo
Capacità di portata della corrente da fulmine	H2/200 kA
Adatto per collegamento	Tondo Rd 8-10 / Rd 8-10
Accoppiamento	Rd 8-10 mm
Diametro del conduttore rotondo 1 max	10 mm
Diametro del conduttore rotondo 1 min.	8 mm
Diametro del conduttore rotondo 2 max	10 mm
Diametro del conduttore rotondo 2 min.	8 mm
Piastra intermedia	no