


Scheda tecnica

Morsetto a croce per conduttori tondi e piatti FT

Codice articolo: 5312906

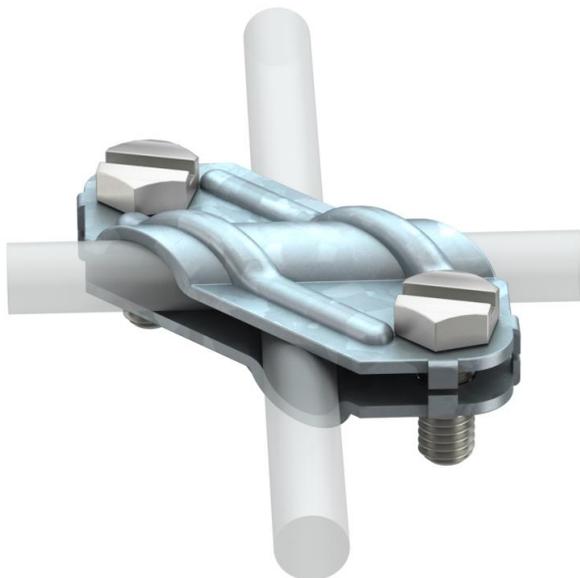

- conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Accoppiamento: Rd 8-10 x Rd 8-10
- Accoppiamento: Rd 8-10 x FL 30
- Accoppiamento: FL 30 x FL 30
- montato con 2 viti a testa esagonale M8 x 20 (F)



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	5312906
Tipo	250
Definizione 1	Morsetto a croce
Produttore	OBO
Dimensionee	8-10mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	10.26 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Dati tecnici

Tipo di vite di fissaggio	Vite a testa esagonale
Tipo di Giunto	Morsetto a croce
Capacità di portata della corrente da fulmine	N/50 kA
Adatto per collegamento	Tondo Rd 8-10 / Piatto FI 30

Scheda tecnica

Morsetto a croce per conduttori tondi e piatti FT

Codice articolo: 5312906



Dati tecnici

Corrente di cortocircuito (50 HZ)(1 s; ≤ 300°C)	5.6
Accoppiamento	Rd 8-10/FL30 mm
Piastra intermedia	no