
## Scheda tecnica

Morsetto a croce per conduttore piatto, con piastra intermedia

Codice articolo: 5314616



- conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) accoppiamento: max FL 30 x FL 30
- senza piastra intermedia
- montato con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8 (F)





Acciaio, INOX

| Dati |     | ~~~4 | -   |
|------|-----|------|-----|
| Dau  | ana | arai | ICI |


| Codice articolo      | 5314616             |
|----------------------|---------------------|
| Tipo                 | 256 DIN 30 V4A      |
| Definizione 1        | Morsetto a croce    |
| Produttore           | OBO                 |
| Dimensionee          | 30mm                |
| Materiale            | Acciaio INOX 1.4571 |
| Unità VK più piccola | 10                  |
| Unità                | Pezzo               |
| Peso                 | 29.1 kg             |
| Unità di peso        | kg/100 Paio         |

## Scheda tecnica

Morsetto a croce per conduttore piatto, con piastra inter-





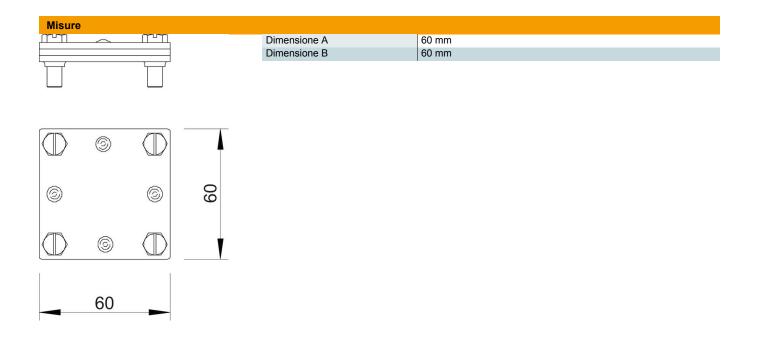

Vite a testa esagonale

Conduttore piatto FI 30 / FI 30

Morsetto a croce

max. FL30 mm

H/100 kA

Tipo di vite di fissaggio

Capacità di portata della corrente da fulmine

Tipo di Giunto

Adatto per

collegamento

Accoppiamento

Dati tecnici