


# Fiche technique

## Raccord en croix pour conducteurs plat/plat sans plaque intermédiaire FT

Référence: 5314572



- Correspond aux exigences de NF EN 62305-3 (IEC 62305-3)
- pour max FL 30 x FL 30 ou max FL 40 x FL 40
- sans plaque intermédiaire
- préassemblé avec 4 vis à tête hexagonale M8 x 25 et 4 écrous hexagonaux M8 (F)

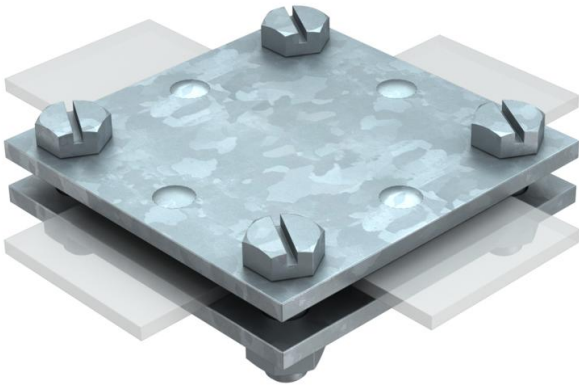

**St** acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	5314572
Type	256 S6 FT
Désignation 1	Raccord en croix
Désignation 2	sans plaque intermédiaire
Fabricant	OBO
Dimension	30mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3600
Unité de mesure	Pièce
Poids	24,1 kg
Unité de poids	kg/100 paires

# Fiche technique

Raccord en croix pour conducteurs plat/plat sans plaque intermédiaire FT


Référence: 5314572



## Dimensions



Cote A	60 mm
Cote B	60 mm

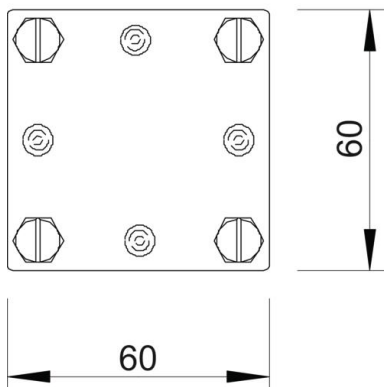

## Caractéristiques techniques

Type de vis de fixation	Vis à tête hexagonale
Type de raccord	Raccords en croix
Capacité de courant de foudre admissible	H/100 kA
Convient pour le raccordement	Conducteur plat FI 30 / FI 30
Ajustement	max. FL30 mm