


# Fiche technique

## Borne de raccordement jusqu'à 14 mm

Référence: 5318084

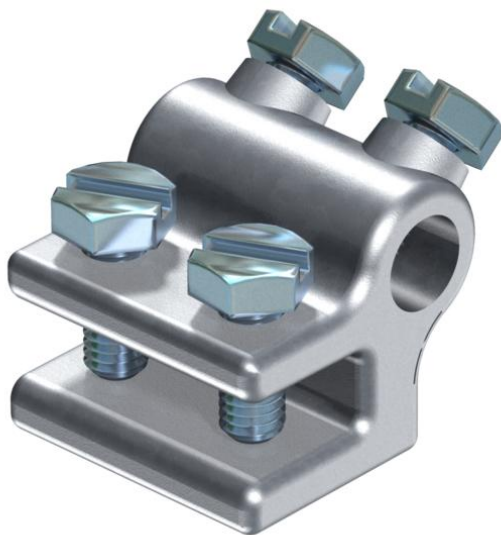

- plage de serrage jusqu'à 8 mm ou jusqu'à 14 mm selon le modèle
- avec 4 vis à tête hexagonale M8
- correspond aux exigences de VDE 0185-305 (CEI 62305)



SG

cast steel

FT

galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	5318084
Type	272 8
Désignation 1	Bride
Fabricant	OBO
Dimension	8mm
Matériau	Fonte d'acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	20
Unité de mesure	Pièce
Poids	22,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires

### Caractéristiques techniques

Type de vis de fixation	Vis à tête hexagonale
Type de raccord	Borne de raccordement
Capacité de courant de foudre admissible	N/50 kA
Convient pour le raccordement	Conducteur rond Rd 8-10 / Rd 8-10
Ajustement	Rd 8-10 mm
Plaque intermédiaire	non

# Fiche technique

Borne de raccordement jusqu'à 14 mm

Référence: 5318084



## Caractéristiques techniques

Plage de serrage max.	8 mm
-----------------------	------