

# Fiche technique

## Bride de raccordement pour piquet de terre et conducteur plat VA

Référence: 5001366



- Système ST, BP, OMEX et LightEarth
- Sur conducteur plat
- Vis à tête hexagonale pour attacher le conducteur plat inclus



**A2** acier inoxydable

### Données de base

Référence	5001366
Type	2730 20 VA
Désignation 1	Bride de raccordement
Désignation 2	pour piquets de terre OMEX
Fabricant	OBO
Dimension	20mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	5
Unité de mesure	Pièce
Poids	33,764 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

## Bride de raccordement pour piquet de terre et conducteur plat VA


Référence: 5001366



### Dimensions



Cote A	84 mm
Cote B	114 mm

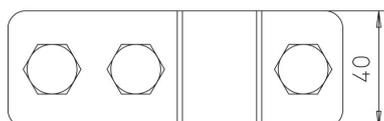

### Caractéristiques techniques

Forme de construction	Bride de liaison
Diamètre du raccord de mise à la terre	20 mm
pour piquet de terre	20 mm
Plaque intermédiaire	non