Scheda tecnica

Quick-Pipe, grigio chiaro


Codice articolo: 2153904





Tubo aperto Quick-Pipe in plastica per il montaggio a parete di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Montaggio a parete e a soffitto con gaffetta Quick, gaffetta Star-Quick e gaffetta Multi-Quick. Chiusura senza attrezzi e apertura tramite rotazione della gaffetta. Utilizzabile in un intervallo di temperature da - 25° a + 60° C.





| Dati | | |
|------|--|--|
| | | |
| | | |


| Codice articolo | 2153904 |
|----------------------|-------------------------|
| Definizione 1 | Quick-Pipe |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | M16 |
| Colore | grigio chiaro; RAL 7035 |
| Materiale | Polivinilcloruro |
| Unità VK più piccola | 50 |
| Unità | Metro |
| Peso | 7 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |
| | |

Scheda tecnica

Quick-Pipe, grigio chiaro





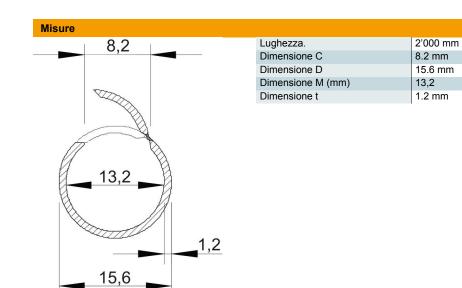

Dati tecnici

| A parete | sì |
|---|--------|
| Versione antifiamma | no |
| Applicazione a calcestruzzo | no |
| Dimensione | M16 |
| Priva di alogeni | no |
| Installazione sul legno | sì |
| Installazione in terra | no |
| Installazione in esterno | no |
| Codice di classificazione | 0 |
| Macchine e installazioni per impianti | sì |
| Con manicotto | no |
| Range di temperatura di esercizio max | 60 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -25 °C |
| Installazione sotto pavimento (battuto) | no |
| Sotto intonaco | no |