

# Scheda tecnica

Quick-Pipe, grigio chiaro

Codice articolo: 2153920



Tubo aperto Quick-Pipe in plastica per il montaggio a parete di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Montaggio a parete e a soffitto con gaffetta Quick, gaffetta Star-Quick e gaffetta Multi-Quick. Chiusura senza attrezzi e apertura tramite rotazione della gaffetta. Utilizzabile in un intervallo di temperature da - 25° a + 60° C.



**PVC** Polivinilcloruro

## Dati anagrafici

Codice articolo	2153920
Tipo	2953 M25 LGR
Definizione 1	Quick-Pipe
Produttore	OBO
Dimensionee	M25
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polivinilcloruro
Unità VK più piccola	30
Unità	Metro
Peso	16 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

Quick-Pipe, grigio chiaro

Codice articolo: 2153920



## Misure

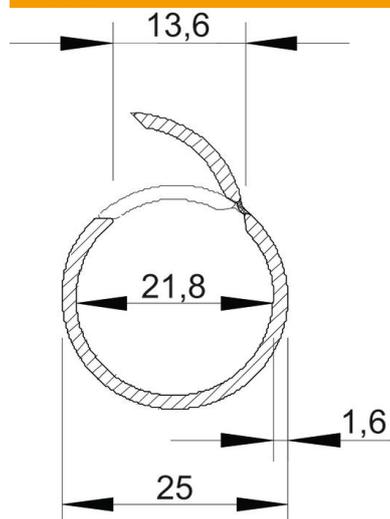

Lughezza.	2'000 mm
Dimensione C	13.6 mm
Dimensione D	25 mm
Dimensione M (mm)	21,8
Dimensione t	1.6 mm

## Dati tecnici

A parete	sì
Versione antifiama	no
Applicazione a calcestruzzo	no
Dimensione	M25
Priva di alogeni	no
Installazione sul legno	sì
Installazione in terra	no
Installazione in esterno	no
Codice di classificazione	0
Macchine e installazioni per impianti	sì
Con manicotto	no
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-25 °C
Installazione sotto pavimento (battuto)	no
Sotto intonaco	no