

Scheda tecnica

Gaffetta Quick, antifiamma, bianco puro

Codice articolo: 2149351



Gaffetta da parete antifiamma per l'alloggiamento di tubi in acciaio corazzati metrici, tubi isolanti leggeri e pesanti e tubi per installazione elettrica Quick-Pipe. Possibilità di fissaggio universali su pareti e soffitti in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Con foro lungo per l'allineamento laterale in caso di montaggio con viti per legno e tasselli a espansione. Montaggio tubi senza attrezzi. Possibilità di montaggio allineato anche con gaffette OBO Multi-Quick o starQuick. La dimensione M16 - M32 è avvitabile su filettatura M6. Distanza di fissaggio 50-60 cm, max. valori di estrazione F a temperatura ambiente di 20 °C, vedere tabella.



PP Polipropilene

Dati anagrafici

Codice articolo	2149351
Tipo	2955 F M16 RW
Definizione 1	Gaffetta Quick
Definizione 2	tagliafiamma
Produttore	OBO
Dimensionee	M16
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0.252 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Gaffetta Quick, antifiamma, bianco puro

Codice articolo: 2149351



Misure

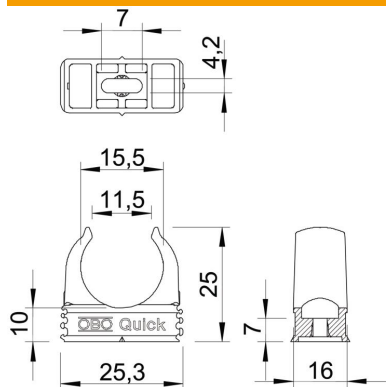

Dimensione A	25.3 mm
Dimensione B	16 mm
Dimensione C	11,5 mm
Dimensione D	15.5 mm
Dimensione e	7 mm
Dimensione F	4.2 mm
Dimensione H	10 mm
Dimensione H	25 mm

Dati tecnici

Accoppiabile	sì
Numero dei cavi/tubi	1
Valore forza di estrazione	65 N
Tipo di fissaggio	Foro filettato
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 750 °C
Chiuso	no
Priva di alogeni	sì
Con inserto	no
Dimensioni nominali/in lettere	M16
Montaggio fascetta	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Capacità D max	16 mm
Capacità D min.	16 mm
Resistenti ai raggi UV	no