

# Scheda tecnica

Gaffetta Quick, grigio chiaro

Codice articolo: 2149028



Gaffetta per l'alloggiamento di tubi in acciaio metrici, tubi isolanti leggeri e pesanti e tubi per installazione elettrica Quick-Pipe. Possibilità di fissaggio universali su pareti e soffitti in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Con foro lungo per l'allineamento laterale in caso di montaggio con viti per legno e tasselli a espansione. Montaggio tubi senza attrezzi. Possibilità di montaggio allineato anche con gaffette OBO Multi-Quick o starQuick. La dimensione M16 - M32 è avvitabile su filettatura M6. Distanza di fissaggio 50-60 cm, max. valori di estrazione F a temperatura ambiente di 20 °C, vedere tabella.



**PP** Polipropilene

## Dati anagrafici

Codice articolo	2149028
Tipo	2955 M40
Definizione 1	Gaffetta Quick
Produttore	OBO
Dimensionee	M40
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	0.835 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


# Scheda tecnica

Gaffetta Quick, grigio chiaro

Codice articolo: 2149028



## Misure

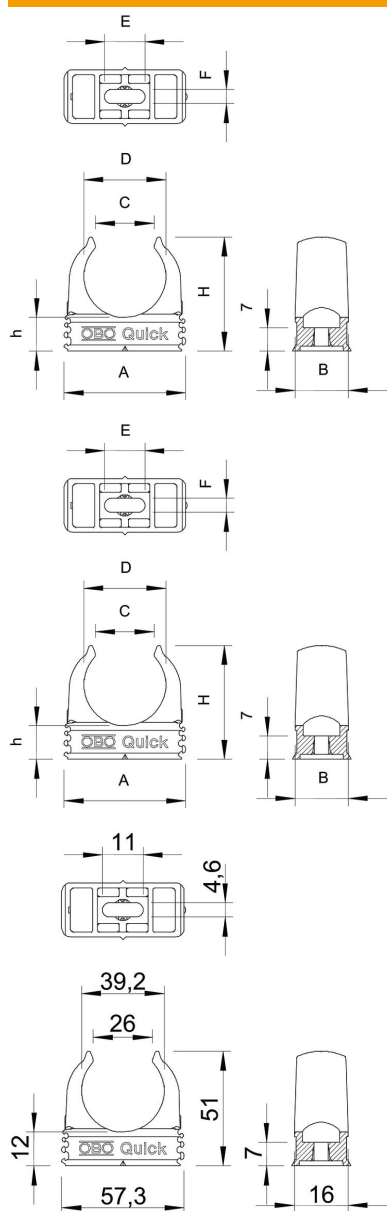

Dimensione A	57.3 mm
Dimensione B	16 mm
Dimensione C	26 mm
Dimensione D	39.2 mm
Dimensione E	11 mm
Dimensione F	4.6 mm
Dimensione H	12 mm
Dimensione H	51 mm

# Scheda tecnica

Gaffetta Quick, grigio chiaro

Codice articolo: 2149028



## Dati tecnici

Accoppiabile	sì
Numero dei cavi/tubi	1
Valore forza di estrazione	110 N
Tipo di fissaggio	Foro filettato
Carico di rottura	0.14 kN
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Chiuso	no
Priva di alogeni	sì
Con inserto	no
Dimensioni nominali/in lettere	M40
Montaggio fascetta	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Capacità D max	40 mm
Capacità D min.	40 mm
Resistenti ai raggi UV	no