

# Scheda tecnica

## Vite Sprint, con Torx


Codice articolo: 3198038



Acciaio temprato, zincato galvanicamente e rivestito con Hostaflon. Panhead con T-Bit (esagono interno tondo), dim. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 e 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.

L'utilizzo delle viti SPRINT riduce considerevolmente i tempi di avvitamento rispetto alle viti tradizionali. Questo notevole vantaggio si ottiene grazie alla punta di presa con 1 passo, che porta alla filettatura a 2 passi.

Campi d'impiego: legno, pannelli truciolari, pannelli in cartongesso Rigips, tasselli in plastica.

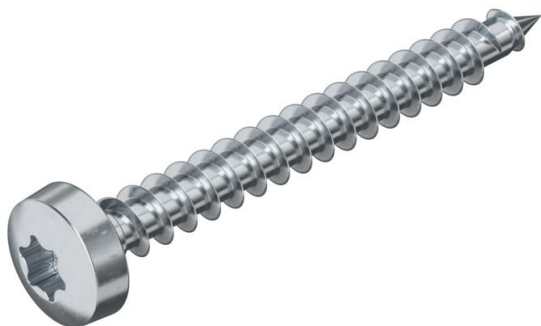

**St** Acciaio

**G** zincato galvanicamente

### Dati anagrafici

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Codice articolo      | 3198038                    |
| Tipo                 | 4758T 4.0x35               |
| Definizione 1        | Vite Sprint dorata         |
| Definizione 2        | panhead, T-drive           |
| Produttore           | OBO                        |
| Dimensionee          | 4x35mm                     |
| Materiale            | Acciaio                    |
| Superficie           | zincato galvanicamente     |
| Norma per superfici  | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola | 200                        |
| Unità                | Pezzo                      |
| Peso                 | 0.246 kg                   |
| Unità di peso        | kg/100 Paio                |


# Scheda tecnica

Vite Sprint, con Torx

Codice articolo: 3198038



## Misure

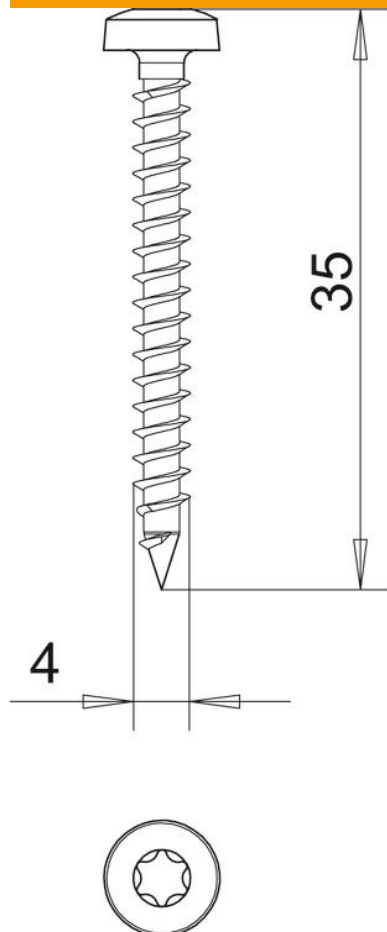

|              |       |
|--------------|-------|
| Lughezza.    | 35 mm |
| Dimensione D | 4 mm  |
| Dimensione L | 35 mm |

## Dati tecnici

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Indurito          | sì     |
| Diametro testa    | 7.5 mm |
| Forma della testa | NULL   |
| Sistema a vite    | Torx   |
| A doppio passo    | sì     |