

# Scheda tecnica

## Vite Sprint, con intaglio a croce

Codice articolo: 3195422



Acciaio temprato, zincato galvanicamente e rivestito con Hostaflon. Panhead con fessura per cacciavite a croce e cacciavite normale combinata (Pozidrive dim. 2 Ø esterno 6 mm Pozidrive dim. 3).

L'utilizzo delle viti SPRINT riduce considerevolmente i tempi di avvitamento rispetto alle viti tradizionali. Questo notevole vantaggio si ottiene grazie alla punta di presa con 1 passo, che porta alla filettatura a 2 passi.

Campi d'impiego: legno, pannelli truciolari, pannelli in cartongesso Rigips, tasselli in plastica.



- St** Acciaio
- G** zincato galvanicamente

### Dati anagrafici

Codice articolo	3195422
Tipo	4758 4.5x25
Definizione 1	Vite Sprint dorata
Definizione 2	panhead, unitÄ +/- slot
Produttore	OBO
Dimensionee	4,5x25mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	200
Unità	Pezzo
Peso	0.237 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


# Scheda tecnica

Vite Sprint, con intaglio a croce

Codice articolo: 3195422



## Misure

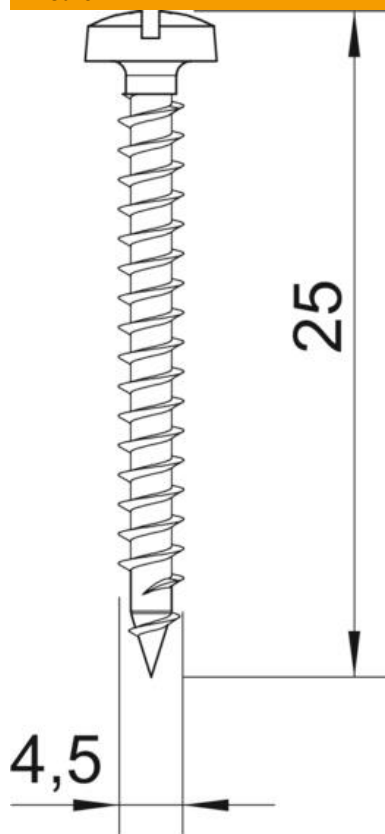

Lughezza.	25 mm
Dimensione D	4.5 mm
Dimensione L	25 mm



## Dati tecnici

Indurito	sì
Diametro testa	8.2 mm
Forma della testa	NULL
Sistema a vite	Scanalatura combinata
A doppio passo	sì