

Fiche technique

Vis Sprint, cruciforme


Référence: 3195449



Acier trempé et galvanisé, revêtement Hostaflon. Panhead avec empreinte à tournevis plats et cruciformes (Pozidrive taille 2 sauf Ø 6 mm Pozidrive taille 3).

L'utilisation des vis SPRINT permet de réduire considérablement le temps de vissage par rapport à des vis ordinaires. Cet avantage perceptible est possible grâce à une pointe agrippante sur la 1re prise qui conduit au filetage à 2 pas.

Domaines d'application : bois, panneaux d'agglomérés, plaques Rigips, cheville plastique.

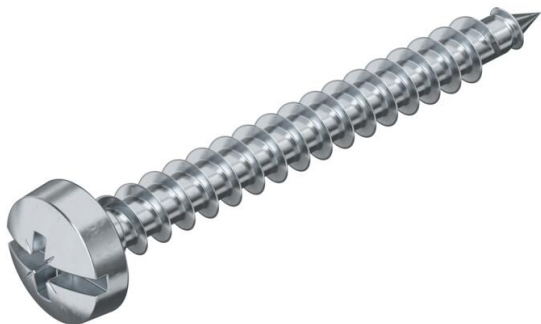

St acier

G galvanisé

Données de base

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Référence | 3195449 |
| Type | 4758 4.5x35 |
| Désignation 1 | Vis Sprint |
| Désignation 2 | Panhead tourn.plats et cruci |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 4,5x35mm |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé |
| Norme de surface | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unité d'emballage minimale | 200 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 0,3 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Vis Sprint, cruciforme

Référence: 3195449



Dimensions

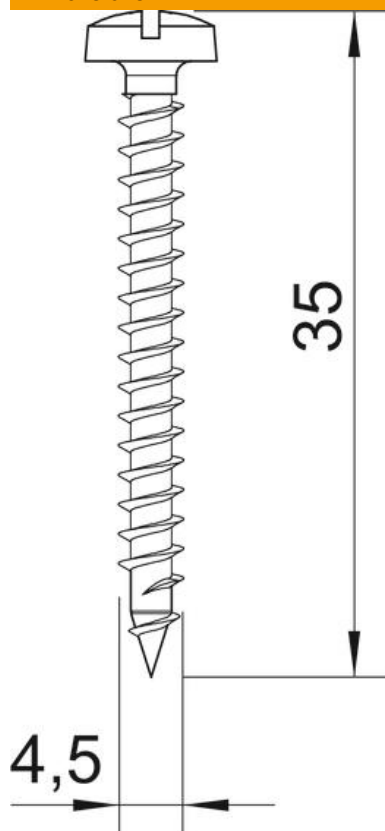

| | |
|----------|--------|
| Longueur | 35 mm |
| Cote D | 4,5 mm |
| Cote L | 35 mm |



Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------|------------------|
| trempe | oui |
| Diamètre de la tête | 8,2 mm |
| Forme de la tête | Tête cylindrique |
| Système à visser | Fente combinée |
| À deux filets | oui |