

Scheda tecnica

Vite Sprint, con intaglio a croce


Codice articolo: 3195945



Acciaio temprato, zincato galvanicamente e rivestito con Hostaflon. Panhead con fessura per cacciavite a croce e cacciavite normale combinata (Pozidrive dim. 2 Ø esterno 6 mm Pozidrive dim. 3).

L'utilizzo delle viti SPRINT riduce considerevolmente i tempi di avvitamento rispetto alle viti tradizionali. Questo notevole vantaggio si ottiene grazie alla punta di presa con 1 passo, che porta alla filettatura a 2 passi.

Campi d'impiego: legno, pannelli truciolari, pannelli in cartongesso Rigips, tasselli in plastica.

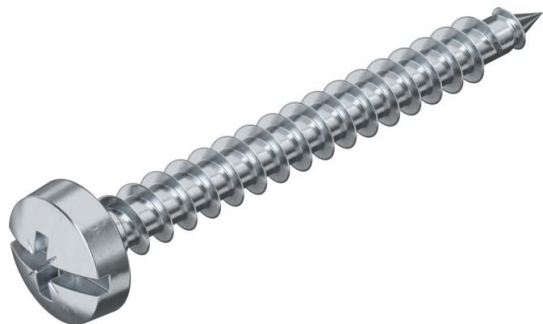

- St** Acciaio
- G** zincato galvanicamente

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Codice articolo | 3195945 |
| Tipo | 4758 6.0x60 |
| Definizione 1 | Vite Sprint dorata |
| Definizione 2 | panhead, unitÄ +/- slot |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 6x60mm |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato galvanicamente |
| Norma per superfici | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola | 200 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 0.96 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |


Scheda tecnica

Vite Sprint, con intaglio a croce

Codice articolo: 3195945



Misure

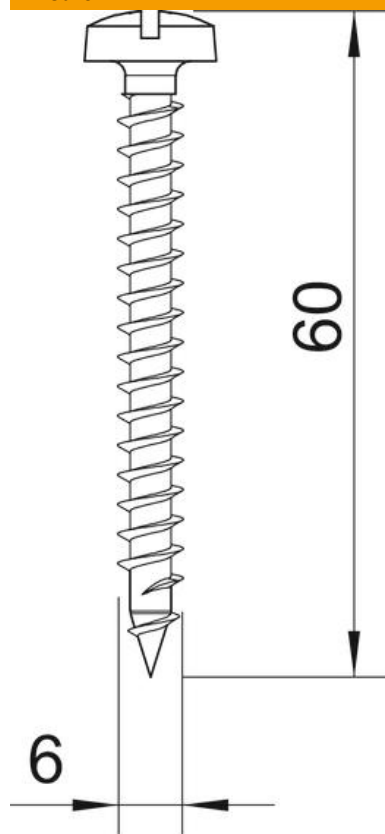

| | |
|--------------|-------|
| Lughezza. | 60 mm |
| Dimensione D | 6 mm |
| Dimensione L | 60 mm |



Dati tecnici

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Indurito | sì |
| Diametro testa | 12 mm |
| Forma della testa | NULL |
| Sistema a vite | Scanalatura combinata |
| A doppio passo | sì |