

Scheda tecnica

Vite Sprint, con intaglio a croce

Codice articolo: 3192261



Acciaio temprato, zincato galvanicamente e rivestito con Hostaflon. Testa con fessura per cacciavite a croce (Pozidrive dim. 2 tranne Ø 6 mm Pozidrive dim. 3).

L'utilizzo delle viti SPRINT riduce considerevolmente i tempi di avvitamento rispetto alle viti tradizionali. Questo notevole vantaggio si ottiene grazie alla punta di presa con 1 passo, il quale porta alla filettatura a 2 passi.

Campi d'impiego: legno, pannelli truciolari, pannelli in cartongesso Rigips, tasselli in plastica.



- St** Acciaio
- G** zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	3192261
Tipo	4759 4.0x50
Definizione 1	Vite Sprint dorata
Definizione 2	testa svasata, trasversale
Produttore	OBO
Dimensionee	4x50mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	200
Unità	Pezzo
Peso	0.262 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Vite Sprint, con intaglio a croce


Codice articolo: 3192261



Misure

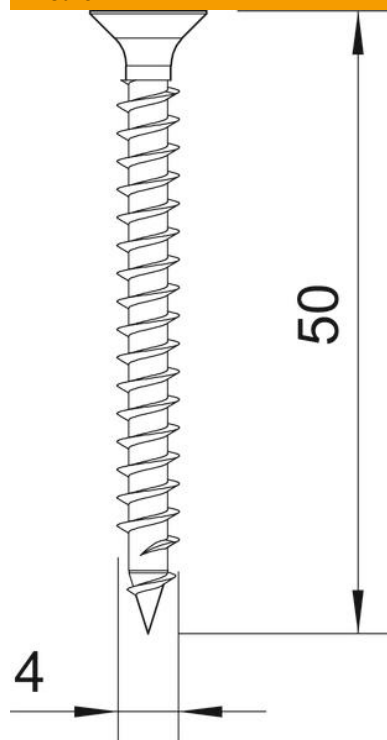

Lughezza.	50 mm
Dimensione D	4 mm
Dimensione L	50 mm



Dati tecnici

Indurito	sì
Diametro testa	7.5 mm
Forma della testa	Bulloni filettati interni CD
Sistema a vite	Pozidrive PZ