


Fiche technique

Raccord pour Rd 8-10 mm, simple, cuivre

Référence: 5304113

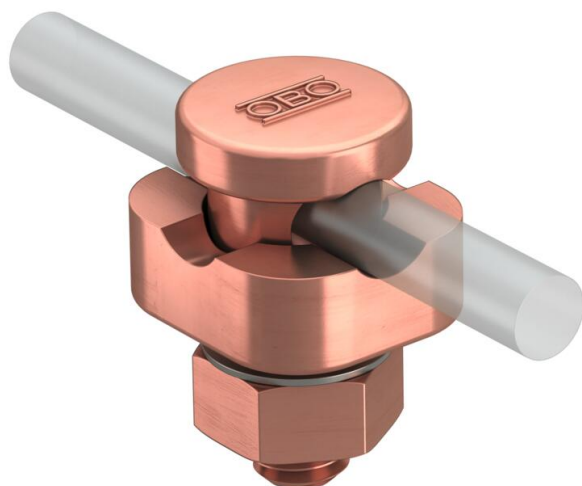

- avec vis de serrage de contact Fix, écrou et rondelle à denture concave
- avec perforation 10,2 mm
- avec pièce de pression prémontée en zinc moulé sous pression
- correspond aux exigences de la norme VDE 0185-305 (CEI 62305)



Zn zinc moulé sous pression

Cu cuivré

Données de base

Référence	5304113
Type	5001 ZN-CU
Désignation 1	Borne de raccordement
Désignation 2	pour conducteur rond
Fabricant	OBO
Dimension	8-10mm
Matériau	zinc moulé sous pression
Surface	cuivré
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièce
Poids	8,76 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Caractéristiques techniques

Type de vis de fixation	Vis de serrage
Type de raccord	Raccord
Capacité de courant de foudre admissible	H/100 kA
Convient pour le raccordement	autres
Ajustement	Rd 8-10 mm

Fiche technique

Raccord pour Rd 8-10 mm, simple, cuivre

Référence: 5304113



Caractéristiques techniques

Plaque intermédiaire	non
----------------------	-----