

Scheda tecnica

Morsetto per collegamenti 10-20 mm

Codice articolo: 5304504



- Spessore flangia fino a 12 o 10-20 mm
- con vite serraggio Fix-Kontakt 5000 premontata
- 2 viti a testa esagonale M8 x 20, viti in acciaio zincato a caldo,
- corpo morsetto in ghisa malleabile, zincata a caldo
- possibile il montaggio verticale o trasversale del conduttore tondo rispetto alla costruzione
- conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC 62305)



SG

Acciaio fuso

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	5304504
Definizione 1	Morsetto di fissaggio
Definizione 2	Fix-Kontakt
Produttore	OBO
Dimensionee	20mm
Materiale	Acciaio fuso
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	30.6 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	0,925 kg COe / 1 Metro


Scheda tecnica

Morsetto per collegamenti 10-20 mm

Codice articolo: 5304504



Misure

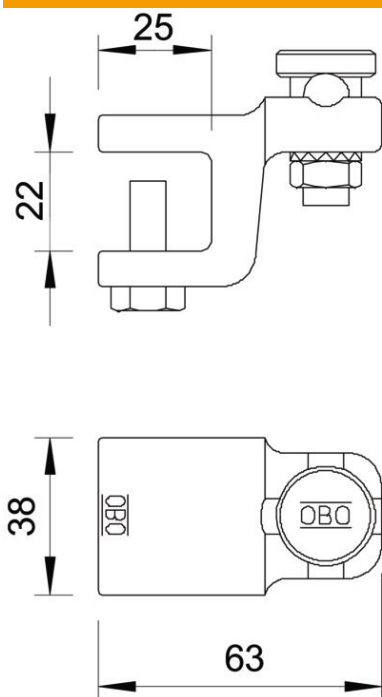

Dimensione L	63 mm
Dimensione t	25 mm

Dati tecnici

Tipo di vite di fissaggio	Vite di bloccaggio
Tipo di Giunto	Giunto
Capacità di portata della corrente da fulmine	N/50 kA
Adatto per collegamento	altro
Accoppiamento	Rd 8-10 mm
Piastra intermedia	no
Range di serraggio max	20 mm
Range di serraggio min.	10 mm