

Scheda tecnica

Fascetta, bianca

Codice articolo: 2331816



Le fascette servono ad un fissaggio rapido e semplice o per riunire cavi e tubi in fasci su sistemi portacavi o altre strutture di montaggio.



PA Poliammide

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-------------------|
| Codice articolo | 2331816 |
| Tipo | 565 2.5x150 WS |
| Definizione 1 | Fascette per cavi |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 2,5x150mm |
| Colore | bianco |
| Materiale | Poliammide |
| Unità VK più piccola | 100 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 0.047 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |


Scheda tecnica

Fascetta, bianca

Codice articolo: 2331816



Misure

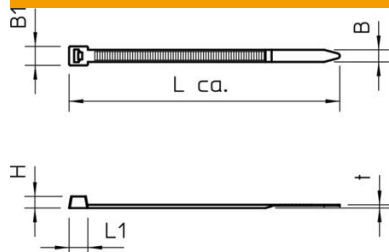

| | |
|--------------|--------|
| Lughezza. | 150 mm |
| Larghezza | 2.5 mm |
| Altezza | 1.3 mm |
| Dimensione B | 2.5 mm |
| Dimensione L | 150 mm |
| Dimensione t | 1.3 mm |

Dati tecnici

| | |
|--|-----------------------------------|
| Versione | NULL |
| Chiusura a fascia | Linguetta di chiusura in plastica |
| Tipo di fissaggio | senza |
| Spazio per descrizione | NULL |
| Priva di alogeni | si |
| Chiusura allentabile | no |
| Max Diametro fascio | 39 mm |
| Omologazione MIL | no |
| Temperatura di montaggio max | 90 °C |
| Temperatura di montaggio_min. | -30 °C |
| Riflettente | no |
| Range di temperatura di esercizio max | 90 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -30 °C |
| Trasparente | no |
| Omologazione UL | si |
| Resistenti ai raggi UV | no |
| Omologazione VG | no |
| Resistenza alla trazione | 80 N |