

# Scheda tecnica

Fascetta, bianca

Codice articolo: 2331878



Le fascette servono ad un fissaggio rapido e semplice o per riunire cavi e tubi in fasci su sistemi portacavi o altre strutture di montaggio.



PA Poliammide

## Dati anagrafici

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Codice articolo      | 2331878           |
| Tipo                 | 565 4.8x300 WS    |
| Definizione 1        | Fascette per cavi |
| Produttore           | OBO               |
| Dimensionee          | 4,8x300mm         |
| Colore               | bianco            |
| Materiale            | Poliammide        |
| Unità VK più piccola | 100               |
| Unità                | Pezzo             |
| Peso                 | 0.201 kg          |
| Unità di peso        | kg/100 Paio       |


# Scheda tecnica

Fascetta, bianca

Codice articolo: 2331878



## Misure

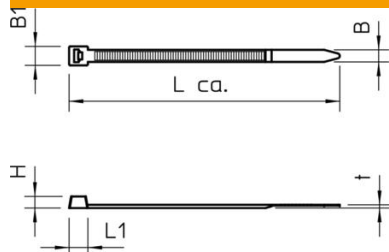

|              |        |
|--------------|--------|
| Lughezza.    | 300 mm |
| Larghezza    | 4.8 mm |
| Altezza      | 1.6 mm |
| Dimensione B | 4.8 mm |
| Dimensione L | 300 mm |
| Dimensione t | 1.5 mm |

## Dati tecnici

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Versione                               | NULL                              |
| Chiusura a fascia                      | Linguetta di chiusura in plastica |
| Tipo di fissaggio                      | senza                             |
| Spazio per descrizione                 | NULL                              |
| Priva di alogeni                       | sì                                |
| Chiusura allentabile                   | no                                |
| Max Diametro fascio                    | 83 mm                             |
| Omologazione MIL                       | no                                |
| Temperatura di montaggio max           | 90 °C                             |
| Temperatura di montaggio_min.          | -30 °C                            |
| Riflettente                            | no                                |
| Range di temperatura di esercizio max  | 90 °C                             |
| Range di temperatura di esercizio min. | -30 °C                            |
| Trasparente                            | no                                |
| Omologazione UL                        | sì                                |
| Resistenti ai raggi UV                 | no                                |
| Omologazione VG                        | no                                |
| Resistenza alla trazione               | 220 N                             |