


Scheda tecnica

Morsetti conduttori di protezione, con contatti a vite, 7 punti di fissaggio

Codice articolo: 2054019

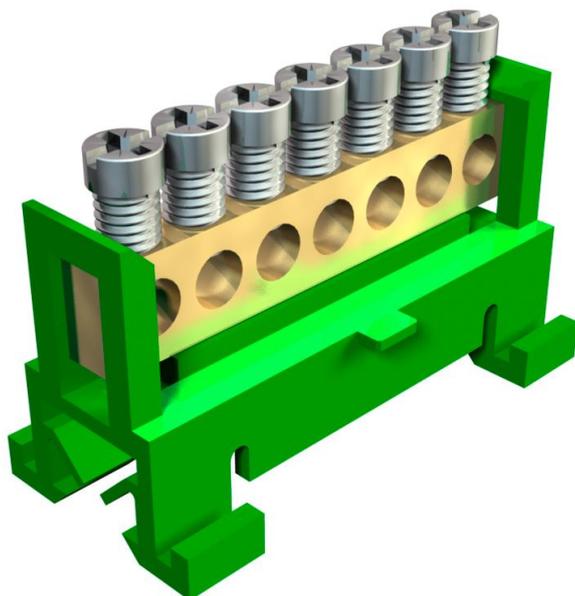

Morsetto di collegamento per conduttore di protezione con 7 punti di fissaggio fino a 16 mm².

Profilato di fissaggio in ottone, viti in acciaio, zincati galvanicamente e passivati trasparenti per l'incastro su profilato 35 x 7,5 mm in conformità a DIN EN 60715 (prima DIN EN 50022) (in senso trasversale) o profilato piatto 10 x 2-2,5 mm (in senso longitudinale).

60/N 7 e 60/S 7: con 7 morsetti fino a 16 mm².



PA Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	2054019
Tipo	60 S 7x16 GN
Definizione 1	Terminale conduttore prot.
Produttore	OBO
Dimensionee	7x16mm ²
Colore	verde
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	2.9 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Morsetti conduttori di protezione, con contatti a vite, 7 punti di fissaggio

Codice articolo: 2054019



Misure

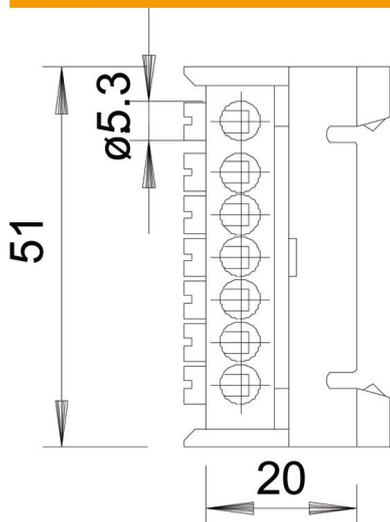

Lughezza.	51 mm
Altezza	20 mm

Dati tecnici

Piastra di chiusura necessaria	no
Numero dei punti di fissaggio	7
Versione testata per esplosione (EX)	no
Adatto per conduttore flessibile	no
Adatto per conduttore rigido	no
Adatto per conduttori a più cavi	no
Tipo di montaggio	Barra DIN 35 mm
Sezione nominale max.	16 mm ²
Sezione nominale min.	10 mm ²
Numero di poli	7
Sezione	7 morsetti fino a 16 mm ² mm ²