

# Scheda tecnica

## Morsettiere di raccordo 4 mm<sup>2</sup>, polipropilene

Codice articolo: 2056089



Testato secondo EN 60998.

Morsetti in acciaio, viti in acciaio, zincati galvanicamente, a 12 poli, morsettiere divisibile in morsetti singoli "ruotando e tirando".

Viti a serraggio elevato, imperdibili.

Max. temperatura ambiente consentita secondo EN 60998: da -5 a +80 °C.

Sezione nominale 4 - mm<sup>2</sup>

Tensione nominale 450 V

Corrente nominale 32 A

Fissaggio max. per parte: 4 mm<sup>2</sup> cavo pieno oppure 2,5 mm<sup>2</sup> cavo flessibile/filo a treccia.



**PP** Polipropilene

### Dati anagrafici

Codice articolo	2056089
Tipo	72 CE SW/EKL 0 S
Definizione 1	Morsettiere
Produttore	OBO
Dimensionee	4,0mm <sup>2</sup>
Colore	nero
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	1.8 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


# Scheda tecnica

Morsettiere di raccordo 4 mm<sup>2</sup>, polipropilene

Codice articolo: 2056089



## Misure

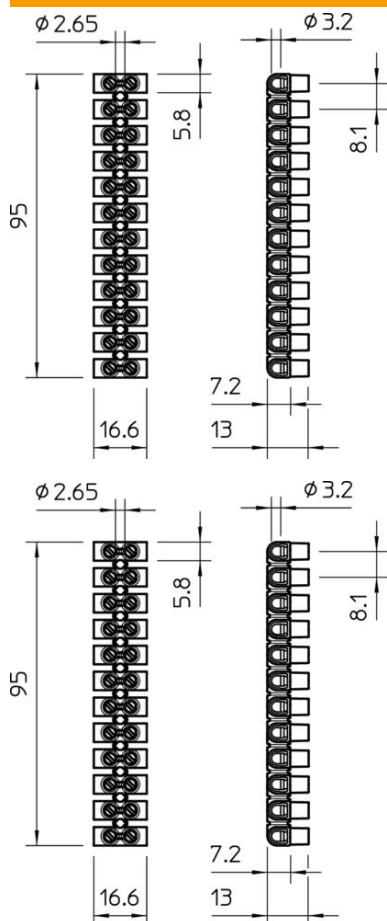

Lughezza.	95 mm
Larghezza	16.6 mm
Altezza	13 mm

# Scheda tecnica

Morsettiere di raccordo 4 mm<sup>2</sup>, polipropilene

Codice articolo: 2056089



## Dati tecnici

Piastra di chiusura necessaria	no
Sezione max del conduttore a un filo pieno collegabile	4 mm <sup>2</sup>
Sezione min. del conduttore a un filo pieno collegabile	1 mm <sup>2</sup>
Sezione max del conduttore a filo sottile collegabile senza puntalino	4 mm <sup>2</sup>
Sezione min. del conduttore a filo sottile collegabile senza puntalino	1 mm <sup>2</sup>
Sezione max del conduttore a più fili collegabile	4 mm <sup>2</sup>
Sezione min. del conduttore a più fili collegabile	1 mm <sup>2</sup>
Posizione di attacco	laterale
Numero dei punti di fissaggio	12
Numero dei punti di fissaggio per polo	2
Versione collegamento elettrico 1	Attacco a vite
Versione collegamento elettrico 2	Attacco a vite
Distanza foro dal centro	8.1 mm
Versione testata per esplosione (EX)	no
Adatto per conduttore flessibile	sì
Adatto per conduttore rigido	sì
Adatto per conduttori a più cavi	sì
Tipo di montaggio	Montaggio diretto
Sezione nominale min.	4 mm <sup>2</sup>
Tensione nominale	450 V
Corrente nominale	32 A
Numero di poli	12
Sezione	Fissaggio max. per parte: 4 mm <sup>2</sup> cavo pieno oppure 2,5 mm <sup>2</sup> cavo flessibile/filo a treccia mm <sup>2</sup>
Coppia di serraggio viti	0.4 kN/m
Range di temperatura di esercizio max	80 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C
Trasparente	no
Temperatura ambiente	80 °C