

Scheda tecnica

Morsettiere di raccordo 16 mm², polipropilene

Codice articolo: 2056550



Testato secondo EN 60998.

Morsetti in acciaio, viti in acciaio, zincati galvanicamente, a 12 poli, morsettiera divisibile in morsetti singoli "ruotando e tirando".

Viti a serraggio elevato, imperdibili.

Max. temperatura ambiente consentita secondo

EN 60998: da -5 a +80 °C.

Sezione nominale 16 - mm²

Tensione nominale 450 V

Corrente nominale 76 A

Fissaggio max. per parte: 16 mm² cavo pieno oppure 10 mm² filo a treccia o 6 mm² flessibile.



PP Polipropilene

Dati anagrafici

Codice articolo	2056550
Tipo	78 CE WS/EKL 3 S
Definizione 1	Morsettiera
Produttore	OBO
Dimensionee	16,0mm ²
Colore	bianco
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	7.5 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Morsettiere di raccordo 16 mm², polipropilene

Codice articolo: 2056550



Misure

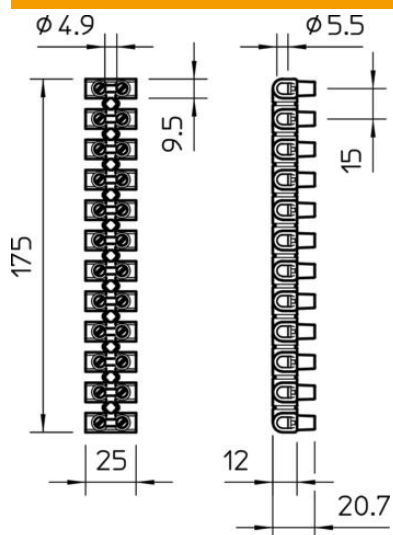

Lughezza.	175 mm
Larghezza	25 mm
Altezza	20.7 mm

Scheda tecnica

Morsettiere di raccordo 16 mm², polipropilene

Codice articolo: 2056550



Dati tecnici

Piastra di chiusura necessaria	no
Sezione max del conduttore a filo sottile collegabile con puntalino	16 mm ²
Sezione min. del conduttore a filo sottile collegabile con puntalino	4 mm ²
Sezione max del conduttore a filo sottile collegabile senza puntalino	6 mm ²
Sezione min. del conduttore a filo sottile collegabile senza puntalino	4 mm ²
Sezione max del conduttore a più fili collegabile	10 mm ²
Sezione min. del conduttore a più fili collegabile	4 mm ²
Posizione di attacco	laterale
Numero dei punti di fissaggio	12
Numero dei punti di fissaggio per polo	2
Versione collegamento elettrico 1	Attacco a vite
Versione collegamento elettrico 2	Attacco a vite
Distanza foro dal centro	15 mm
Versione testata per esplosione (EX)	no
Adatto per conduttore flessibile	sì
Adatto per conduttore rigido	sì
Adatto per conduttori a più cavi	sì
Tipo di montaggio	Montaggio diretto
Sezione nominale min.	16 mm ²
Tensione nominale	450 V
Corrente nominale	76 A
Numero di poli	12
Sezione	Fissaggio max. per parte: 16 mm ² cavo pieno oppure 10 mm ² filo a treccia o 6 mm ² flessibile mm ²
Coppia di serraggio viti	1.2 kN/m
Range di temperatura di esercizio max	80 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C
Trasparente	no
Temperatura ambiente	80 °C