

Scheda tecnica

Morsettiere di raccordo 35 mm², polipropilene

Codice articolo: 2056593



Testato secondo EN 60998.

Morsetti in ottone, viti in acciaio, zincati galvanicamente, a 12 poli, morsettiere divisibile in morsetti singoli.

Viti a serraggio elevato, imperdibili.

Max. temperatura ambiente consentita secondo

EN 60998: da -5 a +80 °C.

Sezione nominale 35 - mm²

Tensione nominale 750 V

Corrente nominale 125 A

Fissaggio massimo per parte: 35 mm² cavo a treccia oppure 25 mm² cavo a filo sottile.



PP Polipropilene

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|---------------------|
| Codice articolo | 2056593 |
| Tipo | 80 CE SW/EKL 5E |
| Definizione 1 | Morsettiere |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 35,0mm ² |
| Colore | nero |
| Materiale | Polipropilene |
| Unità VK più piccola | 10 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 17.4 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |


Scheda tecnica

Morsettiere di raccordo 35 mm², polipropilene

Codice articolo: 2056593



Misure

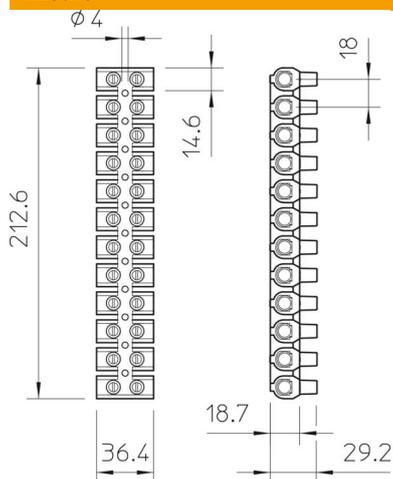

| | |
|------------|----------|
| Lunghezza. | 212.6 mm |
| Larghezza | 36.4 mm |
| Altezza | 29.2 mm |

Dati tecnici

| | |
|--|--|
| Piastra di chiusura necessaria | no |
| Sezione max del conduttore a filo sottile collegabile senza puntalino | 25 mm ² |
| Sezione min. del conduttore a filo sottile collegabile senza puntalino | 25 mm ² |
| Sezione max del conduttore a più fili collegabile | 35 mm ² |
| Sezione min. del conduttore a più fili collegabile | 35 mm ² |
| Posizione di attacco | laterale |
| Numero dei punti di fissaggio | 12 |
| Numero dei punti di fissaggio per polo | 2 |
| Versione collegamento elettrico 1 | Attacco a vite |
| Versione collegamento elettrico 2 | Attacco a vite |
| Distanza foro dal centro | 18 mm |
| Versione testata per esplosione (EX) | no |
| Adatto per conduttore flessibile | sì |
| Adatto per conduttore rigido | sì |
| Adatto per conduttori a più cavi | sì |
| Tipo di montaggio | Montaggio diretto |
| Sezione nominale min. | 35 mm ² |
| Tensione nominale | 750 V |
| Corrente nominale | 125 A |
| Numero di poli | 12 |
| Sezione | Fissaggio massimo per parte: 35 mm ² cavo a treccia oppure 25 mm ² cavo a filo sottile mm ² |
| Range di temperatura di esercizio max | 80 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C |
| Trasparente | no |
| Temperatura ambiente | 80 °C |