

# Fiche technique

## Collier de mise à la terre VA

Référence: 5057523



- Pour tuyaux de Ø 3/8 - 6 pouces
- Possibilités de raccordement: max. 2 câbles 2,5-25 mm<sup>2</sup>
- Conducteur rond Rd 8
- Corps du collier, vis et feuillard de serrage en acier inoxydable (VA)




A2 acier inoxydable

### Données de base

Référence	5057523
Type	927 2
Désignation 1	Collier de mise à la terre
Fabricant	OBO
Dimension	3/8-4"
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièce
Poids	8,55 kg
Unité de poids	kg/100 paires

### Dimensions

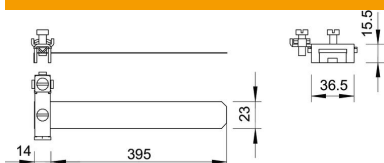

Cote L	395 mm
--------	--------

# Fiche technique

## Collier de mise à la terre VA

Référence: 5057523



### Caractéristiques techniques

Nombre de conducteurs	2
Capacité de courant de foudre admissible	N/50 kA
pour diamètre de tube max.	114 mm
pour diamètre de tube min.	17,2 mm
Section du câble à raccorder max.	25 mm <sup>2</sup>
Section du câble à raccorder min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Plage de serrage D	3/8 - 4
Plage de serrage D max.	114 mm
Plage de serrage D min.	17,2 mm