

Scheda tecnica

Fascetta di messa a terra tipo 942

Codice articolo: 5038030





- per tubi 1/8-1 1/2 poll. o \varnothing 8-49 mm
- Possibilità di collegamento: conduttori fino a 25 mm²
- con morsetto di collegamento e vite a testa cilindrica M6 x 16 in ottone nichelato
- Modulo di protezione e base della fascetta in rame nichelato

| | |
|-----------|-----------|
| Cu | Rame |
| N | nichelato |

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Codice articolo | 5038030 |
| Tipo | 942 15 |
| Definizione 1 | Fascetta di messa a terra |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 13-15mm |
| Materiale | Rame |
| Superficie | nichelato |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 10 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 4.8 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |

Misure

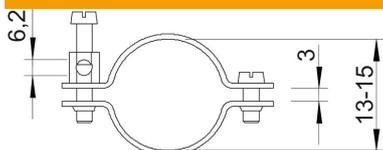

| | |
|--------------|-------|
| Dimensione A | 50 mm |
| Dimensione b | 20 mm |
| Dimensione X | 3 mm |

Scheda tecnica

Fascetta di messa a terra tipo 942

Codice articolo: 5038030



Dati tecnici

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Numero dei conduttori | 1 |
| Sezione max del cavo da collegare | 25 mm ² |
| Sezione min. del cavo da collegare | 0 mm ² |
| Capacità D | 1/4 |
| Capacità D max | 15 mm |
| Capacità D min. | 13 mm |